


PVC Kantenrichtprofil mit Nase

Nr.	Beschreibung 2	Basis
13007	6mm Putzstärke 40x40mm 2,5m (VE=62,5)	MTR
13008	8mm Putzstärke 40x40mm 2,5m	MTR
13012	11mm Putzstärke 40x40mm 2,5m (VE=50m)	MTR
13010	14mm Putzstärke 40x40mm 2,50mm	MTR

Produktbeschreibung: Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC.

Anwendung: Der VWS-Gewebewinkel dient als Eckarmierung und zur exakten und lotgerechten Ausbildung von 90° Gebäudeecken und Kanten, sowie Fenster- und Türleibungen. Das Gewebe muß vollflächig verspachtelt werden

Verpackungseinheit: 25 Stäbe
Stablänge 250 cm / 300 cm

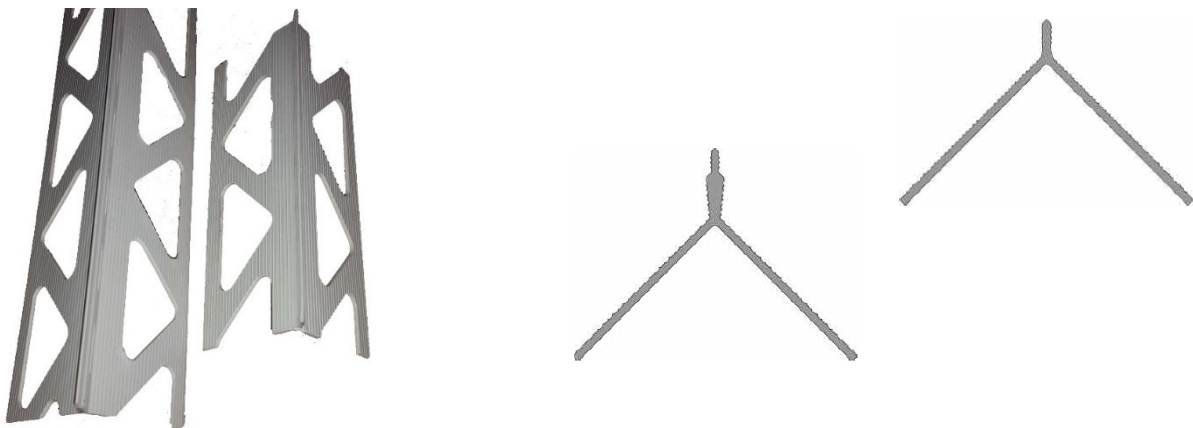

Stand 06/2016

Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.