


ANPUTZLEISTE 6 mm

PRODUKTAUSSTATTUNG

Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband 5,5x3 mm und einem Abknicksteg mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung
- Wartungsfreie Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Reduzierte Schallübertragung

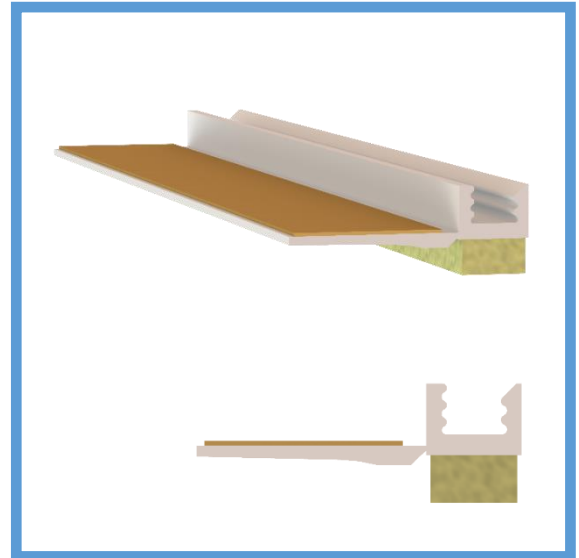

VERARBEITUNGSHINWEISE

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor dem Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Anputzleiste 6 mm
Profillänge	2,4 m
Verpackungseinheit	50 Stk./ Karton
Verpackungsinhalt	120 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	50 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette	6000lfm/ Palette
Artikel-Nummer	12761

Stand 07/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

