


## ANPUTZLEISTE 9 mm

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Anputzleiste mit selbstklebendem PE-Dichtband 8x3 mm und einem Abknicksteg mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung
- Wartungsfreie Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Reduzierte Schallübertragung
- Schlagregendichte Fuge

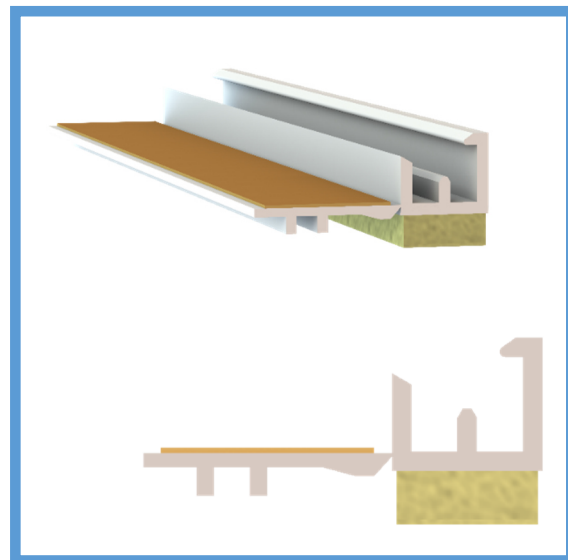

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor dem Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C.

### TECHNISCHE DATEN

Produkt	Anputzleiste 9 mm
Profillänge	2,4 m
Verpackungseinheit	30 Stk./ Karton
Verpackungsinhalt	72 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	50 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette	3600lfm/ Palette
Artikel-Nummer	<b>12771</b>

Stand 02/2020

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

