


ANPUTZLEISTE 3D MEMBRAN MIT SCHUTZLIPPE

PRODUKTAUSSTATTUNG

Kunststoffprofil mit einer flexiblen TPE-Schlaufe, selbstklebenden PE-Dichtbändern 9x1 mm und 5,5x3 mm, mit TPE-Schutzlippe und flexiblem Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sauberer Abschluss
- Flexibler Übergang zur Schutzlasche
- Wartungsfreie Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- TPE-Schutzlippe
- Optimale Verbindung der Anputzleiste mit dem Putz durch gelochte Profilausführung

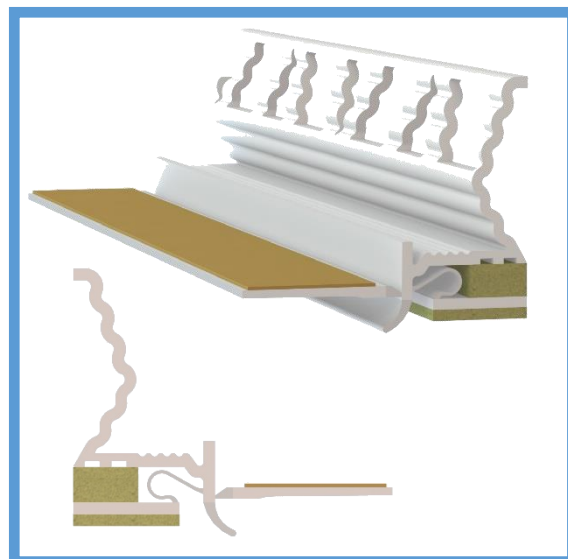

VERARBEITUNGSHINWEISE

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor dem Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Anputzleiste 3D Membran mit Schutzlippe
Profillänge	2,4 m
Verpackungseinheit	30 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	72 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2880 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Membran & Schutzlippe	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Artikel-Nummer	16097

Stand 01/2019

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

