


## BASISSOCKELPROFIL 55 mm

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Stabil ausgeführtes PVC-Basissockelprofil für den Sockelabschluss

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfache Verarbeitung
- In Kombination mit dem Sockelprofil 100 mm Dämmstoffstärken bis 135 mm möglich

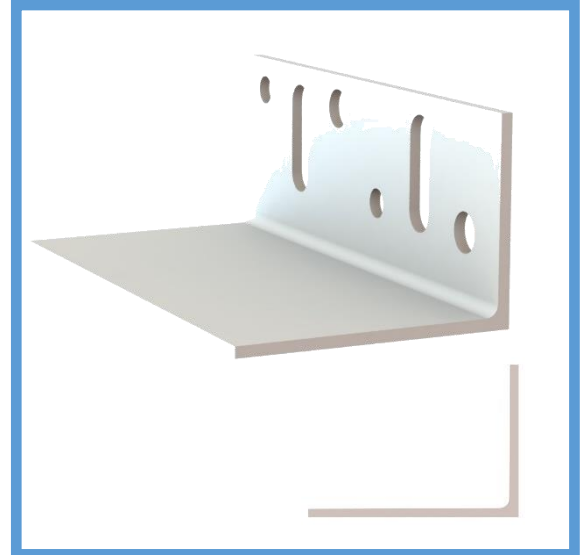

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Untergrund muss eben und tragfähig sein. Auf Festigkeit und Hohlstellen überprüfen. Grob vorstehende Teile abschlagen, größere Unebenheiten sind mit einem geeigneten Mörtel auszugleichen. Das Basisprofil waagrecht und flutrecht ausrichten und mit geeigneten Schlagdübeln befestigen (alle 30 cm). Die Profile werden im Stoßbereich, stirnseitig mit Hilfe des Sockelprofilverbinders verbunden. Nach der Montage der Profile werden die Dämmplatten aufgesetzt.

### TECHNISCHE DATEN

Produkt	Basissockelprofil 55 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Artikel-Nummer	

Stand 01/2019

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

