


SOCKELAUFSTECKPROFIL MIT GEWEBE

PRODUKTAUSSTATTUNG

Aufsteckprofil mit Tropfkante und mit verschweißtem VWS- Gewebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung
- Vermeidet Rissbildung
- Einfache Verarbeitung
- Sauberer Abschluss

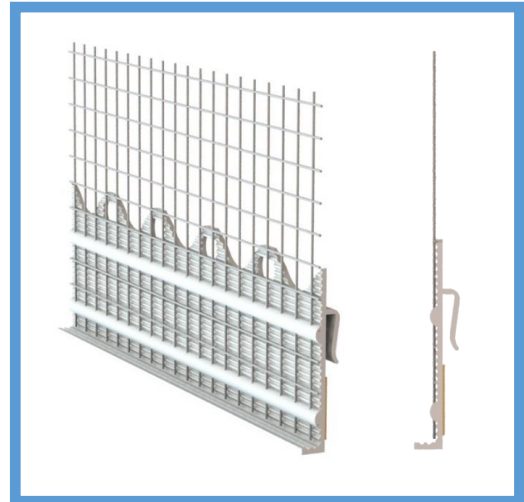

VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Aufsteckprofil wird auf das Aluminium Sockelprofil aufgesteckt und vor der Flächenarmierung vollflächig mit der systemzugehörigen Armierungsmasse eingespachtelt. Anschließend wird das Flächengewebe bis zur Abzugskante hingeführt und eingebettet.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Sockelaufsteckprofil mit Gewebe
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	20 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nummer	12585

Stand 07/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

