


KREPP-KLEBEBAND FEIN 60°

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles Malerband in Standard-Qualität. Schwach gekrepptes, imprägniertes Papier-Abdeckband. Dispersionsfarbenbeständig, leicht und ohne Klebmasserückstände entfernbar. Beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl. Reissfest und schmiegsam (generell Testversuche notwendig).

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Randscharfes Abkleben bei allen Maler- und Gipsarbeiten. Einwandfreies Arbeiten bei der Abklebung von Kurven. Auf allen glatten und leicht rauhen Untergründen einsetzbar.

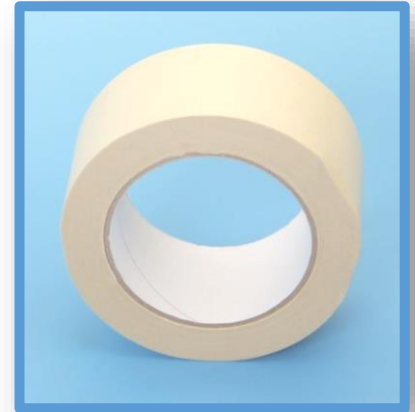

TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

| | |
|--------------------------|----------------|
| Einsatzbereich | Innen |
| Temperaturbeständig | ca. 60° C |
| Einsatzdauer kurzfristig | (max. 1 Woche) |
| Materialstärke | ca. 0,132 mm |
| Reisskraft | ca. 90 N/25mm |

| Artikel Nr. | Ausführung | Verpackungseinheit |
|-------------|------------|--------------------|
| 10650 | 19mmx50m | 48 Rol/Ktn |
| 10651 | 25mmx50m | 36 Rol/Ktn |
| 10652 | 30mmx50m | 32 Rol/Ktn |
| 10653 | 38mmx50m | 24 Rol/Ktn |
| 10654 | 50mmx50m | 24 Rol/Ktn |

Stand 08/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

