


SOCKEL-KLEBEBAND SILBER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einseitig beschichtetes, schmiegsames und wasserfestes PE-beschichtetes Gewebeband mit hoher Anfangsklebekraft. Leicht einreißbar, jedoch mit hoher Reißkraft. Beständig gegen Wasser, Öl, mechanische Beschädigung und viele chemische Einflüsse (generell Testversuche notwendig).

Einsatz für Stukkateur-, Gips-, Maler- sowie Putzarbeiten. Ideal für rauhe Untergründe wie z.B. auf Putz und Stein. Zum Verkleben von Folien bzw. zur Reparatur von Löchern und Rissen in Planen. Kann sogar zur Abdichtung von Röhren und Schläuchen verwendet werden.

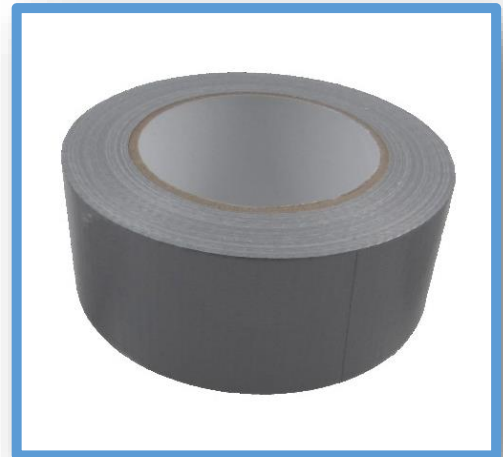

TECHNISCHE DATEN

Typische Mittelwerte

Einsatzbereich	Außen und Innen
Klebstoffart	Kautschuk
Temperaturbeständig	ca. 50° C (Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C)
Einsatzdauer	mittel- bis langfristig
Materialstärke	ca. 0,220 mm
Reißkraft	ca. 100 N/25mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
10730	38mmx50m	32 Rol/Ktn
10731	50mmx50m	24 Rol/Ktn

Stand 08/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den obenstehenden technischen Daten, sofern nicht anders angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen.

