


## ANPUTZLEISTE 10 mm mit Gewebe und Schutzlippe, anthrazit

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Anputzleiste mit selbstklebendem Dichtungsband, TPE-Schutzlippe und flexiblen Übergang zur Schutzlasche mit Selbstklebeband zur Aufnahme der Schutzfolie.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sauberer Abschluss
- Wartungsfreie Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Flexibler Übergang zur Schutzlasche
- Einfache Verarbeitung

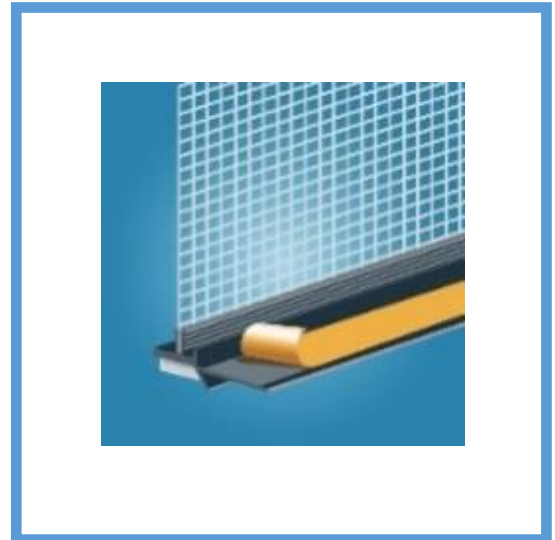

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor dem Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C.

### TECHNISCHE DATEN

Produkt	Anputzleiste 10 mm mit Gewebe und Schutzlippe, anthrazit
Profillänge	2,6 m
Verpackungseinheit	60 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	156 lfm/Karton
Artikel-Nummer	14882

Stand 07/2017

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

