



# Ihr zuverlässiger Partner in Europa



## **PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör**

72290 Lossburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

[www.pewe-bauzubehoer.de](http://www.pewe-bauzubehoer.de)  
[info@pewe-bauzubehoer.de](mailto:info@pewe-bauzubehoer.de)


Telefon: 0 74 55 / 9 38 06-0  
Telefax: 0 74 55 / 9 38 06-99

Finden Sie uns auch bei LinkedIn und Xing.



# Bekaert

# Drahtrichtwinkel

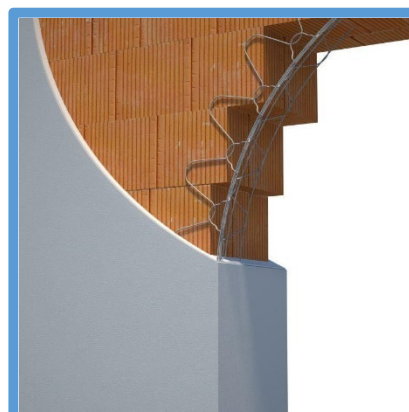


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Drahtrichtwinkel sind punktgeschweißt, verzinkt, kunststoffbeschichtet oder aus Edelstahl. Sie dienen in erster Linie als konstruktives Detail um eine Armierung zu erreichen, die kraftschlüssig nach beiden Seiten der Mauerung links und rechts von der Kante für Sicherheit sorgt. Das Material lässt sich vollständig mit dem Grundputz ausspritzen und ermöglicht einen maximalen Mörteldurchgriff. Nach dem Abziehen entsteht eine stabile, konstruktive Kante.

## DRAHTRICHTWINKEL AP

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht gleichschenkelig.




| Art.Nr. | Ausführung                                   | VE                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12630   | 2,95 m                      40 Stäbe = 118 m | 118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal |

## DRAHTRICHTWINKEL APP mit Zink und Polyesterbeschichtung

Kantenschützer im Außenbereich. Die preiswerte Alternative zu Edelstahl. Entspricht den Anforderungen des Merkblattes „Europrofiles“ und der Normen EN 13658-2.

Verzinktes Drahtgeflecht mit Polyesterbeschichtung, gleichschenkelig.




| Art.Nr. | Ausführung                                   | VE                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12632   | 2,95 m                      40 Stäbe = 118 m | 118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal |

## DRAHTRICHTWINKEL APS

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht, gleichschenkelig, besitzt zwei Längsdrahte weniger als die Ausführung AP.




| Art.Nr. | Ausführung                                   | VE                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12701   | 2,60 m                      40 Stäbe = 104 m | 104 m/Ktn                      40 Ktn/Pal |
| 12702   | 2,95 m                      40 Stäbe = 118 m | 118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal |

## DRAHTRICHTWINKEL APA

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht ungleichschenkelig.




| Art.Nr. | Ausführung                                   | VE                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12641   | 2,60 m                      40 Stäbe = 104 m | 104 m/Ktn                      40 Ktn/Pal |
| 12642   | 2,95 m                      40 Stäbe = 118 m | 118 m/Ktn                      40 Ktn/Pal |

## DRAHTRICHTWINKEL APR

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht gleichschenkelig mit runder Kante.




| Art.Nr. | Ausführung                                   | VE                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12690   | 2,95 m                      40 Stäbe = 118 m | 118 m/Ktn                      20 Ktn/Pal |

### DRAHTRICHTWINKEL APB

Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht zum Biegen ohne PVC.




| Art.Nr. | Ausführung                                   | VE                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12650   | 2,95 m                      40 Stäbe = 118 m | 118 m/Ktn                      20 Ktn/Pal |

### DRAHTRICHTWINKEL APBK

Kantenschützer im Außenbereich.

Verzinktes Drahtgeflecht zum Biegen mit PVC.




| Art.Nr. | Ausführung                                     | VE                                          |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12660   | 2,95 m                      25 Stäbe = 73,75 m | 73,75 m/Ktn                      30 Ktn/Pal |

### DRAHTRICHTWINKEL APE


Kantenschützer im Innen- und Außenbereich.

Drahtgeflecht aus **Edelstahl V2A** gleichschenkelig.



| Art.Nr. | Ausführung                                   | VE                                        |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12670   | 2,95 m                      40 Stäbe = 118 m | 118 m/Ktn                      20 Ktn/Pal |

# Putzträger aus Metall

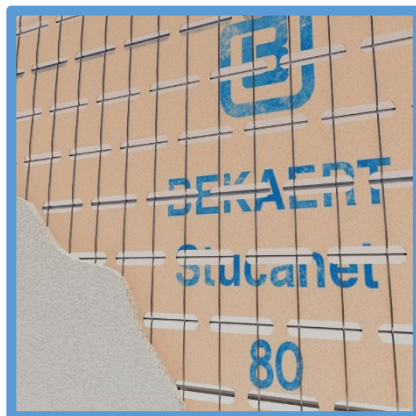

## PUTZARMIERUNGSGITTER (PUTZTRÄGER):

Diese Drahtgitter werden als Armierung für mineralische Putze im Bereich rissgefährdeter Zonen eingesetzt. Neben der Armierungsfunktion haben sie auch noch eine putztragende Funktion. Das Drahtgitter wird vor allem für das vollflächige Überspannen von gerissenen Fassaden verwendet.

## RIPPENSTRECKMETALL verzinkt / Edelstahl

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründen als Putzträger.

Verzinkte Putzarmierung (Verzinkung ca. 275 gr/m<sup>2</sup>) oder Edelstahl.

**Tafelmaß: 2,5 m x 0,6 m x 0,30 mm = 1,5 m<sup>2</sup>**

| Art.Nr. | Ausführung       | VE                    |           |
|---------|------------------|-----------------------|-----------|
| 10400   | flach, 4 mm      | 30 m <sup>2</sup> /Bd | 30 Bd/Pal |
| 10401   | hoch, 10 mm      | 30 m <sup>2</sup> /Bd | 30 Bd/Pal |
| 10403   | Edelstahl, 10 mm | 15 m <sup>2</sup> /Bd | 30 Bd/Pal |




## ARMANET® - CASANET Putzarmierungsgitter auf Rollen

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.

**Verzinktes Stahlgewebe.** Verzinkung ca. 350 gr/m<sup>2</sup>.

| Art.Nr. | Ausführung           |            | VE                       |            |
|---------|----------------------|------------|--------------------------|------------|
| 10420   | 12,7 x 12,7 x 0,8 mm | 1,0 x 25 m | 25,0 m <sup>2</sup> /Rol | 25 Rol/Pal |
| 10421   | 12,7 x 12,7 x 0,8 mm | 0,5 x 25 m | 12,5 m <sup>2</sup> /Rol | 25 Rol/Pal |



### **Edelstahl SE**

| Art.Nr. | Ausführung           |            | VE                       |            |
|---------|----------------------|------------|--------------------------|------------|
| 10430   | 17,0 x 17,0 x 1,0 mm | 1,0 x 25 m | 25,0 m <sup>2</sup> /Rol | 12 Rol/Pal |

## ARMANET® - D (Distanet) gekröpftes Putzarmierungsgitter

Distanet eignet sich hervorragend bei jeglichem Mischmauerwerk, Überspannung von Geschossfugen, Rollladenkästen und Ringankern. Besonders bei dünnlagigen Grundputzen auf Altputzen ist Distanet ein bewährter Putzträger und die richtige Armierung.

**Verzinktes Stahlgewebe.** Verzinkung ca. 350 gr/m<sup>2</sup>.


| Art.Nr. | Ausführung       |                 | VE                    |           |
|---------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 10441   | 16 x 16 x 1,0 mm | 0,4 m x 2,0 m   | 16 m <sup>2</sup> /Bd | 40 Bd/Pal |
| 10442   | 16 x 16 x 1,0 mm | 0,608 m x 2,0 m | 24 m <sup>2</sup> /Bd | 40 Bd/Pal |
| 10440   | 16 x 16 x 1,0 mm | 1,008 m x 2,0 m | 40 m <sup>2</sup> /Bd | 20 Bd/Pal |



## BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - D (Distanet) Typ DB

Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid.

Außendurchmesser Dübel: 6,5 mm ; Haltescheibe: 20 mm.



| Art.Nr. | Ausführung | VE |            |
|---------|------------|----|------------|
| 15500   | 60 mm      |    | 250 St/Ktn |
| 15501   | 80 mm      |    | 250 St/Ktn |

## ARMANET® - ISO (Welnet) Dämmputzträger

Bei stark rissgefährdeten bzw. kritischen Untergründe als Putzträger.


**Verzinktes Stahlgewebe.** Verzinkung ca. 350 gr/m<sup>2</sup>.



| Art.Nr. | Ausführung                       | VE                                |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 16162   | 20/90 16x16x1,0 mm 1,0 x 2,34 m  | 46,8 m <sup>2</sup> /Bd 20 Bd/Pal |
| 16161   | 30/125 16x16x1,0 mm 1,0 x 2,34 m | 46,8 m <sup>2</sup> /Bd 20 Bd/Pal |

## BEFESTIGUNG FÜR ARMANET® - ISO (Welnet) Typ WB


Komplett vormontierte Befestigung, bestehend aus einem Kunststoffdübel sowie einem verzinktem Schlagdübel und einem Halteteller aus Polyamid. Außendurchmesser Dübel: 6,5mm, Halteteller: 35mm.



| Art.Nr. | Ausführung | VE         |
|---------|------------|------------|
| 15504   | 60 mm      | 250 St/Ktn |
| 15505   | 80 mm      | 250 St/Ktn |

## STUCANET® - PUTZTRÄGER

Stucanet ist ein Putzträger in Tafelform aus verzinktem, punktgeschweißten Drähten mit eingelegter feuchtigkeitsabsorbierenden Pappe. Die Perforierung sorgt für eine solide Verkrallung des Putzes. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.




**Verzinkter Metallputzträger mit feuchtigkeitsabweisender Pappe.**

| Art.Nr. | Ausführung                     | VE                     |
|---------|--------------------------------|------------------------|
| 10410   | Typ S 0,70 x 2,40 m            | 15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal |
| 10411   | Typ 33S 0,33 x 2,55 m          | 15 Tafeln/Bd 50 Bd/Pal |
| 10412   | Edelstahl Typ SE 0,70 x 2,40 m | 15 Tafeln/Bd 25 Bd/Pal |

## ZIEGELDRAHTGEWEBE

Bei stark rissgefährdeten Untergründen bzw. kritischen Untergründen als Putzträger. Hauptsächlich für Holzuntergründe und Fachwerk. Aus einem Drahtgewebe mit auf-gepressten und ziegelhart gebrannten Tonkreuzchen.



| Art.Nr. | Ausführung   | VE                               |
|---------|--------------|----------------------------------|
| 14690   | 1,00 x 5,0 m | 5 m <sup>2</sup> /Rol 40 Rol/Pal |