


ROLLADENANSCHLUSSPROFIL STANDARD

PRODUKTAUSSTATTUNG

Rollladenanschlussprofil mit PE-Dichtband 13x3 mm, einem Abknicksteg mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie und verschweißtem VWS-Gewebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sauberer Abschluss
- Wartungsfreie Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Schlagregendichte Fuge
- Reduzierte Schallübertragung

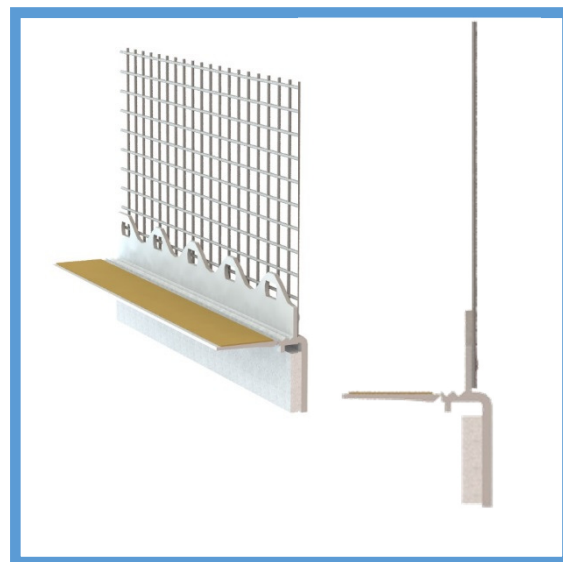

VERARBEITUNGSHINWEISE

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor dem Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet. Die Armierung bzw. die Endbeschichtung dürfen die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht überragen, da ansonsten der Abknicksteg nicht abgetrennt werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Rollladenanschlussprofil Standard	
Profillänge	1,4 m	2,4 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	35 lfm/Karton	60 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	1400 lfm/Palette	2400 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)	
Artikel-Nummer		14919

Stand 10/2018

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

