


## BLECHANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Blechanschlussprofil mit Tropfkante und verschweißtem VWS-Gewebe

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung
- Keine Rissbildung durch Entkoppelung zum Blech
- Sauberer Abschluss
- Beweglicher und schlagregensicherer Blechanschluss

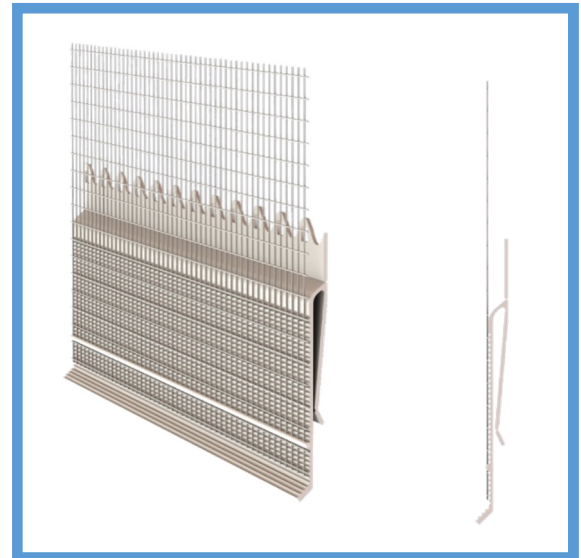

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Blechanschlussprofil wird auf das Blech (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt und justiert. Das Armierungsgewebe, die Armierungsmasse und die Endbeschichtung sollen bis zur Tropfkante herangeführt werden.

### TECHNISCHE DATEN

Produkt	Blechanschlussprofil mit Gewebe
Profillänge	2,0 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nummer	15321

Stand 02/2020

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

