


BLECHANSCHLUSSPROFIL MIT GEWEBE

PRODUKTAUSSTATTUNG

Blechanschlussprofil mit Tropfkante und verschweißtem VWS-Gewebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung
- Keine Rissbildung durch Entkoppelung zum Blech
- Sauberer Abschluss
- Beweglicher und schlagregensicherer Blechanschluss

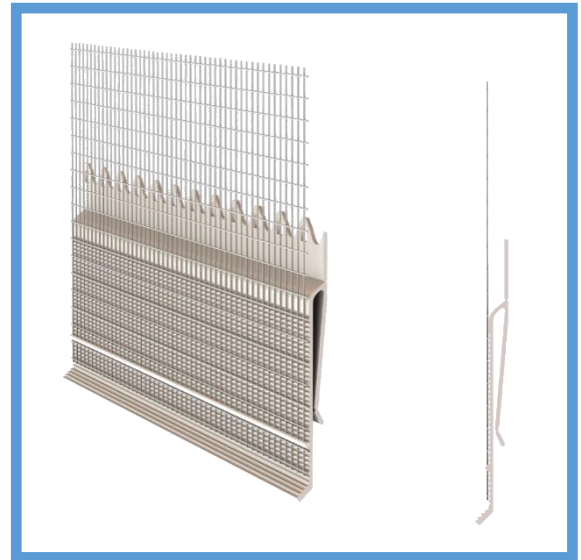

VERARBEITUNGSHINWEISE

Das Blechanschlussprofil wird auf das Blech (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt und justiert. Das Armierungsgewebe, die Armierungsmasse und die Endbeschichtung sollen bis zur Tropfkante herangeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Blechanschlussprofil mit Gewebe
Profillänge	2,0 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nummer	15321

Stand 01/2019

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

