


ATTIKAPROFIL STANDARD

PRODUKTAUSSTATTUNG:

Attikaprofil mit gelochtem Schenkel, Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe. Ohne Klebeband

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Präzise Kantenausbildung
- Sauberer Abschluss
- Einfache Verarbeitung

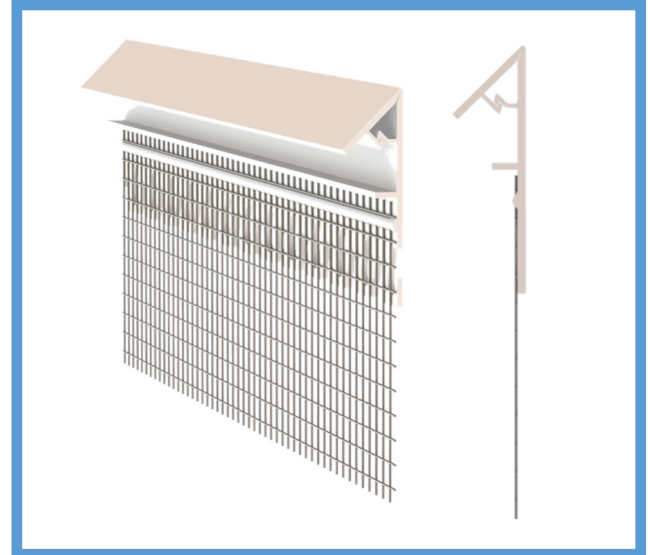

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens auftragen. Anschließend das Profil waag- und flutgerecht einlegen. Das Profil bestmöglich unter der Abdeckung platzieren. Der Gewebestreifen wird in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt. Die Flächenarmierung bis zur Putzkante heranzuführen. Die Armierung und der Oberputz müssen bündig mit der Abzugskante abschließen.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Bewegungsfugenprofil 8 mm
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Gewebe	Glasfasergewebe
Artikel-Nr.	18452

Stand 03/2021

Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

