


## ABSCHLUSSPROFIL L-FORM 3 mm

### PRODUKTAUSSTATTUNG

Putzabschlussprofil mit Abzugskante und verschweißtem VVS-Gewebe.

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Präzise Kantenausbildung
- Sauberer Abschluss

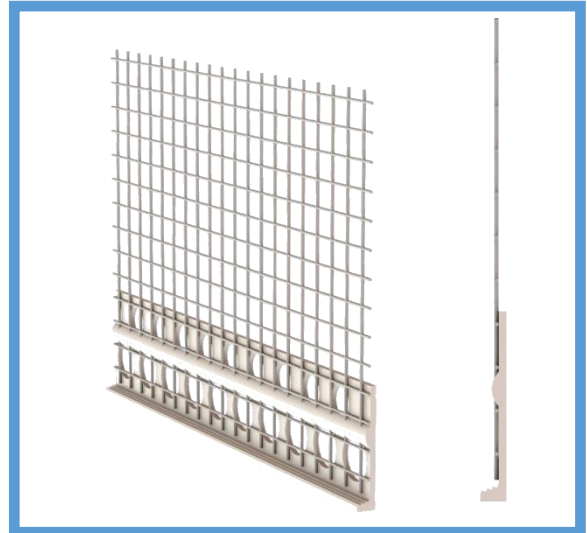

### VERARBEITUNGSHINWEISE

Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Das Profil in die frische Armierungsmasse fluchtgerecht einbetten. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet. Der Putzstärkenanschlag begrenzt exakt den Putzabschluss. Bei horizontaler Anwendung darf das Profil keine vorstehende Kante bilden, auf einer solchen könnte sich Wasser sammeln.

### TECHNISCHE DATEN

Produkt	Abschlussprofil L-Form 3 mm
Profillänge	2,0 m
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	50 lfm/Karton
Verpackungseinheit/ Palette	20 Karton/Palette
Inhalt/ Palette	2000 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Artikel-Nummer	12588

Stand 01/2021

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

