


## FELTRO-FLEX - APERTO ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE

- Aperto alla diffusione del vapore (70g/m<sup>2</sup>/24h)
- Resistente allo strappo
- Parte inferiore autoadesiva
- Estremamente sottile 1,5 mm
- Riutilizzabile varie volte
- Molto assorbente, ma impermeabile

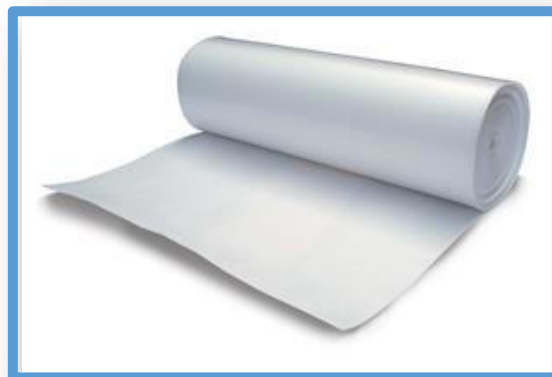

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il nostro feltro-FLEX PEWE **aperto alla diffusione** è particolarmente adatto per rivestire pavimenti, scale e oggetti da proteggere. È ottimo per i rivestimenti sensibili all'umidità, come le pietre naturali o il legno, e per i pavimenti appena posati. Protegge tutti i rivestimenti dei pavimenti dallo sporco e da eventuali danni. L'umidità del sottofondo può fuoriuscire passando dal feltro, ma impedisce ai liquidi di penetrare. Foglio aperto al vapore, 70 g/m 24h. Requisito minimo ISP 15g/ 24h.

Questo feltro offre una protezione multipla. Le piccole pietre ecc. che giacciono sul pavimento vengono assorbite dalla schiuma PE laminata sulla parte inferiore. In questo modo si evita l'effetto abrasivo. Il feltro-FLEX non è impermeabile al vapore, cosicché l'umidità di risalita può fuoriuscire dai pavimenti in calcestruzzo grezzo, dalla malta di posa, ecc. È ideale come protezione meccanica dall'alto ed è anche impermeabile all'umidità!

### DATI TECNICI

Materiale:	100% feltro in poliestere con membrana e adesione antiscivolo sul lato inferiore	
Peso:	ca. 180 gr./m <sup>2</sup>	
Colore:	azzurro/bianco	
Smaltimento:	questo feltro può essere smaltito facilmente con i normali rifiuti domestici/residui.	
Articolo nr.	Dimensioni	Unità di confezionamento
10848	1.000 mm x 50m	12 rulli = 600m <sup>2</sup> /pallet

#### Nota bene:

È possibile che in alcuni rari casi una reazione chimica (per es. innescata dai tensioattivi) produca dei leggeri residui di adesivo sul sottofondo. Questi si possono facilmente rimuovere con acqua tiepida di rubinetto. Non pulire con diluenti, alcol o prodotti contenenti acetone.

#### In alternativa il nostro feltro-Flex autoadesivo - articolo nr. 10846

Ultimo aggiornamento 01/2024

La pubblicazione di questa scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti. Garantiamo la qualità del nostro materiale in conformità ai nostri termini e condizioni di vendita e fornitura. Nonostante ciò, a causa della molteplicità dei sottofondi e delle condizioni di applicazione, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati della lavorazione. Consigliamo pertanto di effettuare i propri test per verificare la relativa applicazione.

