

Il vostro partner affidabile
dalla Germania

Da 25 anni



Unsere Kontaktdaten: I nostri contatti:

Hotline (Italia): +49 (0) 74 55 9 38 06-39

Hotline (Tedesco): +49 (0) 74 55 9 38 06-0

E-mail: s.adam@pewe-bauzubehoer.de

info@pewe-bauzubehoer.de

La vostra persona di contatto:

Persona di contatto per l'Italia:



Fabian Sackmann
Geschäftsführer / Gesellschafter
07455 / 9 38 06-0
f.sackmann@pewe-bauzubehoer.de
Besuchen Sie uns doch mal auf
LinkedIn oder Xing



Sebastian Adam
Ansprechpartner für Italien
0049 7455 / 9 38 06-39
s.adam@pewe-bauzubehoer.de



Jens Jäger
Aussendienst / Verkauf
0176 1015 5489
j.jaeger@pewe-bauzubehoer.de
Gebiet: Saarland / Rheinland-Pfalz / Nordrhein-
Westfalen / Baden-Württemberg



Jochen Benz
Aussendienst
0172 564 52 32
j.benz@pewe-bauzubehoer.de
Gebiet: PLZ: 70...74, Bayern

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
D - 72290 Loßburg

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Capitolo Panoramica

	Da pagina
Chimica dell'edilizia (Primer)	1
Prodotti chimici	7
Rete in fibra de vetro	11
Sistema completo di protezione termica	17
Profilo angolare con/senza rete / Profilo conraintonaco con/senza rete	
Protezione termica completa - Accesori	25
Telo di copertura / Barriera di vapori	31
Nastri adesivi	35
Feltri prottativi	43
Profilo angolare di raddrizzatura del filo	47
Grilia metallica di rinforzo dell'intonaco	51
Profili per malta	55
Accesori per cartongesso	61
Elementi di fissaggio	67
Sistemi mecanizzati a spruzzo intonaco	71
Stadia in lega alluminio	73
Accessori per massetti / Protezione del muro di fondazione	75
Accessori per tetti e facciate / Telo da sottotetto	77
Profili di ventilazione / Tubi di scaricos / Connettori flessibili	83
PEWE-Sistemi di facciata	87
wedi-Prodotti	89
Sommario	103

Chimica dell'edilizia

Primer



Cos'è esattamente la “chimica dell'edilizia”?

Sfortunatamente, cosa sia la chimica delle costruzioni non può essere definito in una semplice frase. Non perché il termine abbia diUlrsi liUilli di significato, a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Si parla di chimica delle costruzioni quando si parla di prodotti o additivi per l'edilizia. Questi includono, ad esempio, primer, ponti adesivi, sigillanti liquidi e molto altro ancora. Nessun edificio moderno sarebbe concepibile senza prodotti chimici per l'edilizia.

Da PEWE riceUlrai tutti i primer per preparare la superficie alla successiva applicazione dell'intonacatura.

Si prega di richiedere le schede tecniche attuali o di scansionare il codice QR sotto la rispettiva immagine del prodotto.

PRIMER DI CONTACTO PER CALCESTRUZZO -

Prodotto concentrato

Primer di adesione per calcestruzzo. Applicare all'esterno con l'aggiunta di cemento Portland.

Il concentrato può essere diluito con un massimo del 50% (2:1) di acqua.

Consumo: circa 200-300 gr/m² (o 145-220 ml/m²)



Cod.Art	Specifiche	UI	
12180	Coloro verdastro	20 kg Contenitore	480 kg = 24 pz/Pal
12171	Coloro rossastro (Prodotto speciale)	20 kg Contenitore	480 kg = 24 pz/Pal

PRIMER DI ADESIONE PER CALCESTRUZZO

Pronto all'uso

Primer di adesione per calcestruzzo. Applicare all'esterno con l'aggiunta di cemento Portland.

Il materiale pronto all'uso può essere diluito con un massimo del 10% di acqua.

Consumo: circa 250-300 gr/m² (o 160-200 ml/m²)



Cod.Art	Specifiche	UI	
12160	Coloro rossastro	20 kg Contenitore	480 kg = 24 pz/Pal
12140	Coloro rossastro	5 kg Contenitore	300 kg = 60 pz/Pal

PRIMER DI CONTACTO PER INTONACI IN GESSO spruzzabile

Speciale primer pronto all'uso per favorire l'adesione di intonaci in gesso su superfici interne non assorbenti. Colorato in rosso per rendere le superfici innestate più facili da riconoscere.

Asciugatura veloce

Consumo: circa 150-180 gr/m².



Cod.Art	Specifiche	UI	
12150	Coloro rossastro	20 kg Contenitore	480 kg = 24 Eimer/Pal

PRIMER AL QUARZO 1 Litro corrisponde circa 1,5 kg

Primer pigmentato bianco per superfici minerali esterne ed interne, anché per sistemi composti di isolamento termico.

La nostra base al quarzo può essere diluita con un massimo del 10% di acqua.

Consumo: circa 200-300 gr/m² (o 130-200 ml/m²)



Cod.Art	Specifiche	UI		
12270	bianco	15 l	22,5 kg	24 pz/Pal
12280	bianco	5 l	7,5 kg	60 pz/Pal

PRIMER PER INTONACO (MALTA) 1 litro corrisponde circa 1,5 kg

Primer pigmentato bianco per superfici minerali esterne ed interne, anche per sistemi composti di isolamento termico, senza quarzo !

La nostra base al quarzo può essere diluita con un massimo del 10% di acqua

Consumo: circa 200-300 gr/m² (o 130-200 ml/m²)



Cod.Art	Specifiche	UI		
12290	bianco	15 l	22,5 kg	24 pz/Pal

ADESIVO IN DISPERSIONE senza cemento, pastoso

Malta pastosa a base di resina sintetica pronta all'uso per l'incollaggio di pannelli isolanti, ad esempio Polistirolo, isolante minerale, pannelli duri, clinker, piastrelle (nella zona delle pareti) e su superfici poco assorbenti (come legno o truciolare). Per uso interno e esterno.



Consumo: circa 1,5-2,5 kg/m² (colla) circa. 3 kg/m² (Rinforzo)

Cod.Art	Specifiche	UI		
12390	Bianco crema	25,0 kg Contenitore	600 kg =	24 pz/Pal

ACCOR-PRIMER DI BLOCCAGGIO

Accor-Primer di bloccaggio è un primer speciale per la primerizzazione di cartongesso, Fermacell, pannelli duri e truciolari, nonché altre superfici che tendono a fuoriuscire, prima del successivo rivestimento finale. Senza solventi.

Consumo: circa.200 gr/m² (o circa 140 ml/m²)



Cod.Art	Specifiche	UI		
15140	Bianco	5 kg Contenitore	320 kg =	64 pz/Pal
15150	bianco	10 kg Contenitore	400 kg =	40 pz/Pal

PRIMER DI BLOCCAGGIO di colore giallastro

Primer spruzzabile, senza solventi, non filmogeno, per superfici molto assorbenti. Per uso interno ed esterno

Consumo: circa 60-200 gr/m²



Cod.Art	Specifiche	UI		
12130	lattiginoso o giallastro	ca. 1.000 kg/Container		
12100	giallastro, non forma pellicola, spruzzabile	18 kg Contenitore	432 kg =	24 pz/Pal
12090	giallastro, non forma pellicola, spruzzabile	5 kg Contenitore	300 kg =	60 pz/Pal

PRIMER LF Prodotto concentrato

Primer senza solventi per rinforzare le superfici sabbiose. Basso odore.
Questo concentrato può essere diluito con acqua fino ad un massimo del 50% (2:1).

Consumo circa 100-200 ml/m².

Cod.Art	Specifiche	UI	
12400	lattiginoso-trasparente	1 l	24 pz/cartone
12401	lattiginoso-trasparente	5 l	480 l = 96 pz/Pal
12402	lattiginoso-trasparente	10 l	600 l = 60 pz/Pal



PRIMER W pronto all'uso

Primer esente da solventi per la solidificazione di substrati sabbiosi. Basso odore.

Consumo circa: 100-200 ml/m².

Cod.Art	Specifiche	UI	
12403	lattiginoso-trasparente	5 l	480 l = 96 pz/Pal
12404	lattiginoso-trasparente	10 l	600 l = 60 pz/Pal



PRIMER UNIVERSALE N pronto all'uso, con le nanotecnologie

Per la preparazione di superfici dense, lisce e a poro chiuso.
Per garantire l'adesione di stucchi, intonaci e adesivi per piastrelle.
Inoltre, PEWE-Universal Primer N previene reazioni chimiche indesiderate tra vecchi residui di adesivi organici e riempitivi e adesivi a indurimento idraulico.
Per uso interno ed esterno.

Consumo circa: 150 g/m² (dipende dalla superficie).

Cod.Art	Specifiche	UI	
12419	Bianco	1 kg Contenitore	12 pz. = 1 cartone
12420	Bianco	5 kg Contenitore	60 pz. = 1 Pal



INTONACO - intonaco strutturale decorativo con molte varianti possibili

L'intonaco a pennello è un intonaco pigmentato bianco, esente da solventi, per interni. È facile da lavorare e da modellare individualmente dipingendo o rullando. Basta applicare dal secchio.

Consumo circa 0,4-2 kg/m²
(dipende della diluizione, della superficie e dello strumento utilizzato)

Cod.Art	Specifiche	UI	
12263	Bianco	25 kg Contenitore	40 pz. = 1 Pal



PITTURA A CALCE Naturale ed ecologico

Pittura alla calce naturale per interni ed esterni con ottimi valori di diffusione e proprietà antibatteriche. Le materie prime di alta qualità producono vernici della massima qualità biologica. Igienizzante e antibatterico, esente da solventi, senza sostanze secche aggiunte, nessun impatto ambientale o problemi di smaltimento e estremamente semplice nella lavorazione.

Consumo circa 150-200ml/m² per un mano

Cod.Art	Specifiche	UI	
14880	Bianco	12,5 kg Contenitore	24 pz. = 1 Pal



PITTURA A DISPERSIONI - INTERNO

Dispersione di stirene acrilato altamente coprente per la pitturazione di pareti e soffitti interni. Classe di copertura 2. Classe di abrasione ad umido 1

Cod.Art	Specifiche	UI	
16250	Bianco	12,5 l Contenitore	32 pz. = 1 Pal



Su richiesta sono disponibili altre pitture (dispersion o di facciata) sono disponibili su richiesta

ADESIVO PER FIBRA DI VETRO

Adesivo in dispersione pronto all'uso per tessuto in fibra di vetro, carta da parati tessile in fibra di vetro, Carta da parati non tessuta per pittori, ecc.

Il nostro riempitivo per giunti rivestito in plastica e i nostri velli da pittore sono il complemento ideale (anche autoadesivo) e la nostra pittura ecologica alla calce.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12370	lattiginoso	18 kg Contenitore	24 pz. = 1 Pal



MICROGRUND

Fondo d'ingresso pronto all'uso per pietra arenaria calcarea, mattoni, clinker naturale e pietra naturale

PEWE-Microgrund offre una protezione completa per murature e facciate.

Questi includono materiali da costruzione alcalini come intonaco, malta, calcestruzzo cellulare, mattoni prodotti industrialmente, clinker e pietra arenaria calcarea, nonché pietre naturali e pavimentazioni.

Il nostro Microgrund protegge in modo affidabile la muratura dalla penetrazione dell'acqua per molti anni

Cod.Art	Specifiche	UI	
15285	trasparente	10 l Contenitore	60 pz. = 1 Pal



1K RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

Il rivestimento antiscivolo 1K unico e sostenibile a livello mondiale per uso interno ed esterno all'esterno, senza microplastiche e aggiunta di tossine. Il rivestimento antiscivolo trasparente è adatto per scale, piastrelle, zone SPA, bordi piscina e per molte altre applicazioni.



Qualità testata dal TÜV. Made in Germany!

Cod.Art	Specifiche	UI
15420	Interno DIN 51097 R „C“	160 ml Contenitore per circa 2m ²
15421	Interno DIN 51097 R „C“	3,5 l Contenitore per circa 50m ²
15422	Esterno DIN 51130 R 11	160 ml Contenitore per circa 2m ²
15423	Esterno DIN 51130 R 11	3,5 l Contenitore per circa 50m ²

OSSERVAZIONI:

Intonaco strutturale decorativo con molte varianti possibili



Le venature creano un aspetto elegante e moderno che appare tridimensionale.

Più grosso è il rullo, maggiore sarà l'applicazione che riceverai, così potrai progettare tu stesso la struttura come desideri.

- aderisce alle pareti e ai soffitti
- idoneo per calcestruzzo, intonaco e cartongesso
- possibile per tutte le camere
- L'interfaccia utente fornisce una struttura sottile o più forte, a seconda delle tue preferenze
- aspetto nobile e moderno

Prodotti chimici



Pulitore: Per rimuovere residui (residui di adesivo, muffe, intonaco, ecc.)

Prodotti chimici: Per sigillare, schiumare e incollare.

PEWE-ER per residui di adesivo

Per rimuovere residui di adesivo. Detergente speciale incolore e con odore delicato a base di alcoli e idrocarburi mono e polivalenti. Pulisce attivamente, delicatamente e automaticamente.

Per rimuovere residui di adesivi, matite colorate, catrame e molto altro. Prima di utilizzarlo e necessario un testo a una superficie piccola.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12210		1 l Contenitore	12 pz/cartone



PEWE- DETERGENTE BASE PER PROFILI DI FINESTRE

Per rimuovere la contaminazione prima della lavorazione dei profili di rivelazione. Prima di utilizzarlo e necessario un testo a una superficie piccola.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12217		1 l Contenitore	12 Geb/cartone



PEWE- RIMOZIONE MUFFA

Disinfettante contro muffe, vegetazione ed infestazioni di alghe su pavimenti e nei locali sanitari su superfici minerali.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12220		1 l Contenitore	6 pz/cartone



PEWE- SOLVENTE PER INTONACO

Per rimuovere residui di intonaco da piastrelle, metallo, legno e alluminio.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12211		1 l contenitore	12 pz/cartone



PEWE- PANNI PER LA PULIZIA umido, extra robusto

Per pulire e sgrassare mani, oggetti e macchine. Piacevole profumo di arancia, ideale Adatto per colorifici, imbianchini, stuccatori, officine automobilistiche, industria, stazioni di servizio, nesettore private e altro ancora.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12222	72 salviette per secchio		6 secchi/cartone



TESTA DI SPRUZZO per detersivo

Testa di spruzzo per tutti i detersivi con filettatura.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12044	Testa spray per bottiglie da 1 litro		1 pz



SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE

Per tutte le sigillature di giunti in edilizia, interni ed esterni. Non può essere verniciato.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12350	trasparente	310 ml	15 pz/cartone
12351	bianco	310 ml	15 pz/cartone



SILICONO SIGILLANTE ACRILICO

Sigillatura affidabile all'interno e all'esterno. Per giunti di collegamento di finestre e porte alla muratura. Può essere verniciato.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12050	Bianco	310 ml	15 pz/cartone



INTONACO- ACRILICO- CREPE- UND SPATOLA DI RIEMPIMENTO

Per sigillare fessure di muri e intonaci. Acrilico per giunti granulosi. Può essere verniciato.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12260	Bianco	310 ml	15 pz/cartone



ADESIVO PER TELI LF

Adesivo permanente, autoadesivo ed elastico in cartuccia per il collegamento ermetico di barriere al vapore. Fissare senza piastra di pressione. Senza solventi.

Cod.Art	Specifiche	UI	
15230	azzurro	310 ml	20 pz/cartone



MONTAGE-KLEBER

Adesivo e sigillante universalmente applicabile. Adatto a tutte le condizioni atmosferiche e su tutte le superfici e materiali, anche se leggermente umidi.

Ulteriori dati si trovano nella nostra scheda tecnica.

Cod.Art	Specifiche	UI	
15037	1 K Hybrid Polymer		12 pz/cartone



ACRILICO DEL PITTORE bianco, 10 Minuti

Sigillante per pittori universalmente applicabile che può essere verniciato dopo soli 10 minuti. Ottima adesione anche su superfici umide e assorbenti. Può essere intonacato o tappezzato.

Ulteriori dati si trovano nella nostra scheda tecnica.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12061	bianco	300 ml	12 pz/cartone



PU-SCHIUMA DI MONTAGGIO PER PISTOLE

Utilizzabile universalmente, ad esempio per sigillare e incollare.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12320	PU-Schiuma per pistole Monocomponente	750 ml	12 pz/cartone
12322	PU-Schiuma per pistole Monocomponente	500 ml	12 pz/cartone
12321	PU- Schiuma rapida per porte 2-componenti	400 ml	12 pz/cartone
12310	PU-Pistole per schiuma X-tra750 Con filo NBS	500 ml (con rendimento elevato)	12 pz/cartone
12324	PU-Schiuma di montaggio Schiuma antifuoico B1	750 ml	12 pz/cartone
12326	PU-Schiuma isolante NBS Profi Schiuma antifluoco B1	800 ml	12 pz/cartone



Altre schiume su richiesta sono disponibile

PU-DETERGENTE DI SCHIUMA – PER PISTOLE

Per pulire la pistola NBS di residui di schiuma fresca PU

Cod.Art	Specifiche	UI	
12311	PU-detergente per pistole di schiuma	500 ml	12 pz/cartone



PISTOLA METALLICO PER SCHIUMA PU MONOCOMPONENTE

Schaumpistole aus stabilem Metall für Kartuschen mit NBS-Gewinde.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12042	Pistola metallico per schiuma		1 pz



PISTOLA PER CARTUCCE - MANUALE

Per tutti i riempitivi e sigillanti.

Spruzzatore manuale con asta esagonale. Specifiche robuste.

Cod.Art	Specifiche	UI	
12040	Pistola manuale per cartucce		12 pz/cartone



Rete in fibra de vetro



Suggerimenti ai tessuti di rinforzo:

Le proprietà fisiche e chimiche dei tessuti di rinforzo in fibra di vetro includono, tra le altre: il loro peso ridotto, l'elevata resistenza allo strappo, la resistenza agli alcali e la resistenza allo scorrimento. Questi vantaggi fanno sì che la rete di vetro possa essere utilizzata in molte applicazioni nel settore edile, ad es. Ad esempio intonaco interno, intonaco esterno, sistemi ETICS, rivestimenti bituminosi, rivestimenti per pavimenti, ambienti umidi, ecc.


La rete di vetro è realizzata con materie prime di alta qualità e può essere fornita in un'ampia varietà di dimensioni e pesi. I tessuti di rete di vetro sono generalmente annegati nel terzo superiore del composto di rinforzo e hanno il compito di bilanciare le tensioni termiche (formazione di fessurazioni) all'interno del composto di rinforzo.

RETE DI ARMATURA PER ESTERNI 135 blu

Peso: circa 135 gr/m² - dimensione maglia: 13 x 13 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica.

Cod.Art	Specifiche	UI
10010	blu 1,00 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10011	blu 0,25 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10012	blu 0,33 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10013	blu 0,50 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10014	blu 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal



RETE DI ARMATURA PER ESTERNI A MAGLIA STRETTA 145 blu

Peso: circa 145 gr/m² - dimensione maglia: 10 x 10 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica.

Cod.Art	Specifiche	UI
10040	blu 1,00 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10041	blu 0,25 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10042	blu 0,33 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10043	blu 0,50 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10044	blu 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rotolo 12 Rot/Pal
10045	blu 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10046	blu 0,33 x 50 m	50 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10047	blu 0,50 x 50 m	50 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10048	blu 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal



RETE DI ARMATURA PER ESTERNI A MAGLIA STRETTA 165 oliva

Peso: circa 165 gr/m² - dimensione maglia: 10 x 10 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica

Cod.Art	Specifiche	UI
10055	oliva 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10056	oliva 0,50 x 50 m	50 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10057	oliva 0,33 x 50 m	50 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal




TYP-10-BVH RETE DI ARMATURA PER ESTERNI 135 blu

Peso: circa. 135 gr/m² - dimensione maglia: 13 x 13 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica


Cod.Art	Specifiche	UI
10310	blu 1,00 x 10 m	10 Rotolo/cartone 100 Rot/Pal



RETE DI ARMATURA PER ESTERNI 230 bianco

Peso circa : 230 gr/m² - Dimensione maglia: 8 x 8 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica




Cod.Art	Specifiche	UI
10070	Bianco 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo 20 Rot/Pal
10071	Bianco 0,25 x 50 m	50 m ² /Rotolo 20 Rot/Pal
10072	Bianco 0,33 x 50 m	50 m ² /Rotolo 20 Rot/Pal
10073	Bianco 0,50 x 50 m	50 m ² /Rotolo 20 Rot/Pal
10074	Bianco 0,60 / 0,40 x 50 m	50 m ² /Rotolo 20 Rot/Pal

Disponibile anche in colore oliva su richiesta.

RETE DI ARMATURA PER INTERNI 75 bianco

Peso circa 75 gr/m² - Dimensioni maglia: 5 x 5 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica



Cod.Art	Specifiche	UI
10090	Bianco 1,00 x 100 m	100 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10091	Bianco 0,25 x 100 m	100 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10092	Bianco 0,33 x 100 m	100 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10093	Bianco 0,50 x 100 m	100 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10094	Bianco 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rotolo 24 Rot/Pal
10100	Bianco 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo 48 Rot/Pal
10102	Bianco 0,33 x 50 m	50 m ² /Rotolo 48 Rot/Pal
10103	Bianco 0,50 x 50 m	50 m ² /Rotolo 48 Rot/Pal

Altre dimensioni su richiesta.

TYP-10 RETE DI ARMATURA PER INTERNI 75 bianco

Peso circa: 75 gr/m² - Dimensione maglia: 5 x 5 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica




Cod.Art	Specifiche	UI
10330	Bianco 1,00 x 10 m	10 Rotoli/cartone 160 Rot/Pal

RETE TERMOISOLANTE FIBRA DE VETRO 165 Sistema di rete con certificato ETAG

Peso circa: 165 gr/m² - Dimensione maglia: 4 x 4 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica

Cod.Art	Specifiche	UI	
10280	Bianco 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10282	Bianco 0,33 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10283	Bianco 0,50 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10275	Bianco 1,10 x 50 m	55 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10230	Giallo 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10232	Giallo 0,33 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10233	Giallo 0,50 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10240	Verde 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10250	Olivo chiaro 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10265	Bordeaux 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal
10270	Rosso 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	33 Rot/Pal



Altri colori o dimensioni sono disponibili su richiesta.

RETE TERMOISOLANTE FIBRA DE VETRO TYP ST 165 verde

Peso circa: 165 gr/m² - Dimensione maglia: 6 x 7 mm

Cod.Art	Specifiche	UI	
10150	verde 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	24 Rot/Pal



RETE TERMOISOLANTE MINERALE 210 olivo / bianco

Peso circa: 210 gr/m² - Dimensione maglia: 7 x 7 mm

Cod.Art	Specifiche	UI	
10305	olivo 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	20 Rot/Pal
10290	Bianco 1,00 x 50 m	50 m ² /Rotolo	20 Rot/Pal



TYP-10-RETE TERMOISOLANTE FIBRA DI VETRO 165 giallo

Peso circa: 165 gr/m² - Dimensione maglia: 4 x 4 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica

Cod.Art	Specifiche	UI	
10340	Giallo 1,00 x 10 m	10 Rotone/cartone	125 Rot/Pal



RETE UNIVERSALE 115 viola / bianco

Peso circa: 115 gr/m² - Dimensione maglia: 7 x 7 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica




Cod.Art	Specifiche	UI
10130	viola 1,00 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10131	viola 0,25 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10132	viola 0,33 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10133	viola 0,50 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10134	viola 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10140	Bianco 1,00 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10141	Bianco 0,25 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10142	Bianco 0,33 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10143	Bianco 0,50 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal
10144	Bianco 0,60 / 0,40 x 100 m	100 m ² /Rotone 15 Rot/Pal

RETE FORTE 330 oder 540 bianco

Peso circa: 330 gr/m² bzw 540 gr/m² - Dimensione maglia: 22 x 18 mm

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica




Cod.Art	Specifiche	UI
10110	Bianco 330 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rotone 30 Rot/Pal
10120	Bianco 540 gr 1,00 x 25 m	25 m ² /Rotone 30 Rot/Pal

RETE A FORMA DI FRECIA IN FIBRA DI VITRO

Queste strisce di tessuto appositamente tagliate vengono utilizzate per una facile specificazione

Rinforzi diagonali su tutti gli angoli delle aperture della facciata, ad esempio finestre, porte, ecc.



Cod.Art	Specifiche	UI
10380	AP 10 x 10 mm olivo 0,33 x 0,40 m	100 pz./cartono
10382	VWS 4 x 4 mm bianco 0,33 x 0,40 m	100 pz./cartono

RETE PER SBARRA con nastro isolante

Per una perfetta laminazione del fascio.

Ciò significa che travi in legno, travi in ferro e piccole crepe nel muro non hanno più un collegamento diretto con l'intonaco.

Tessuto intonaco esterno, a maglia fitta, colore blu,

Maglia 7 x 7 mm con carta isolante crespata e impregnata.

Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica



Cod.Art	Specifiche	Isolierpapier	UI
10371	0,16 x 50 m	9 cm	50 m/Rol 90 Rot/Pal
10372	0,20 x 50 m	12 cm	50 m/Rol 75 Rot/Pal
10373	0,25 x 50 m	16 cm	50 m/Rol 60 Rot/Pal
10374	0,33 x 50 m	25 cm	50 m/Rol 45 Rot/Pal

RETE METALLICA PER SBARRA con nastro isolante

Per una perfetta laminazione delle travi evitando l'umidità che proviene dal l'intonaco. Ciò significa che le crepe nel muro, travi in legno, travi in ferro, non hanno più un collegamento diretto con l'intonaco. Tappetini metallici con crespatura, carta impregnata.


Dati suplimentari si trovano nella nostra scheda tecnica



Cod.Art	Specifiche	Nastro isolante	UI
10346	0,10 x 25 m	ca. 7 cm	25 m/Nastro 120 pz/Pal
10347	0,15 x 25 m	ca. 12 cm	25 m/ Nastro 90 pz/Pal
10348	0,20 x 25 m	ca. 14 cm	25 m/ Nastro 75 pz/Pal
10353	0,25 x 25 m	ca. 18 cm	25 m/ Nastro 60 pz/Pal

SISTEMO COMPLETO DI PROTEZIONE TERMICA

Profilo angolare con rete
Profilo contraintonaco con/senza rete

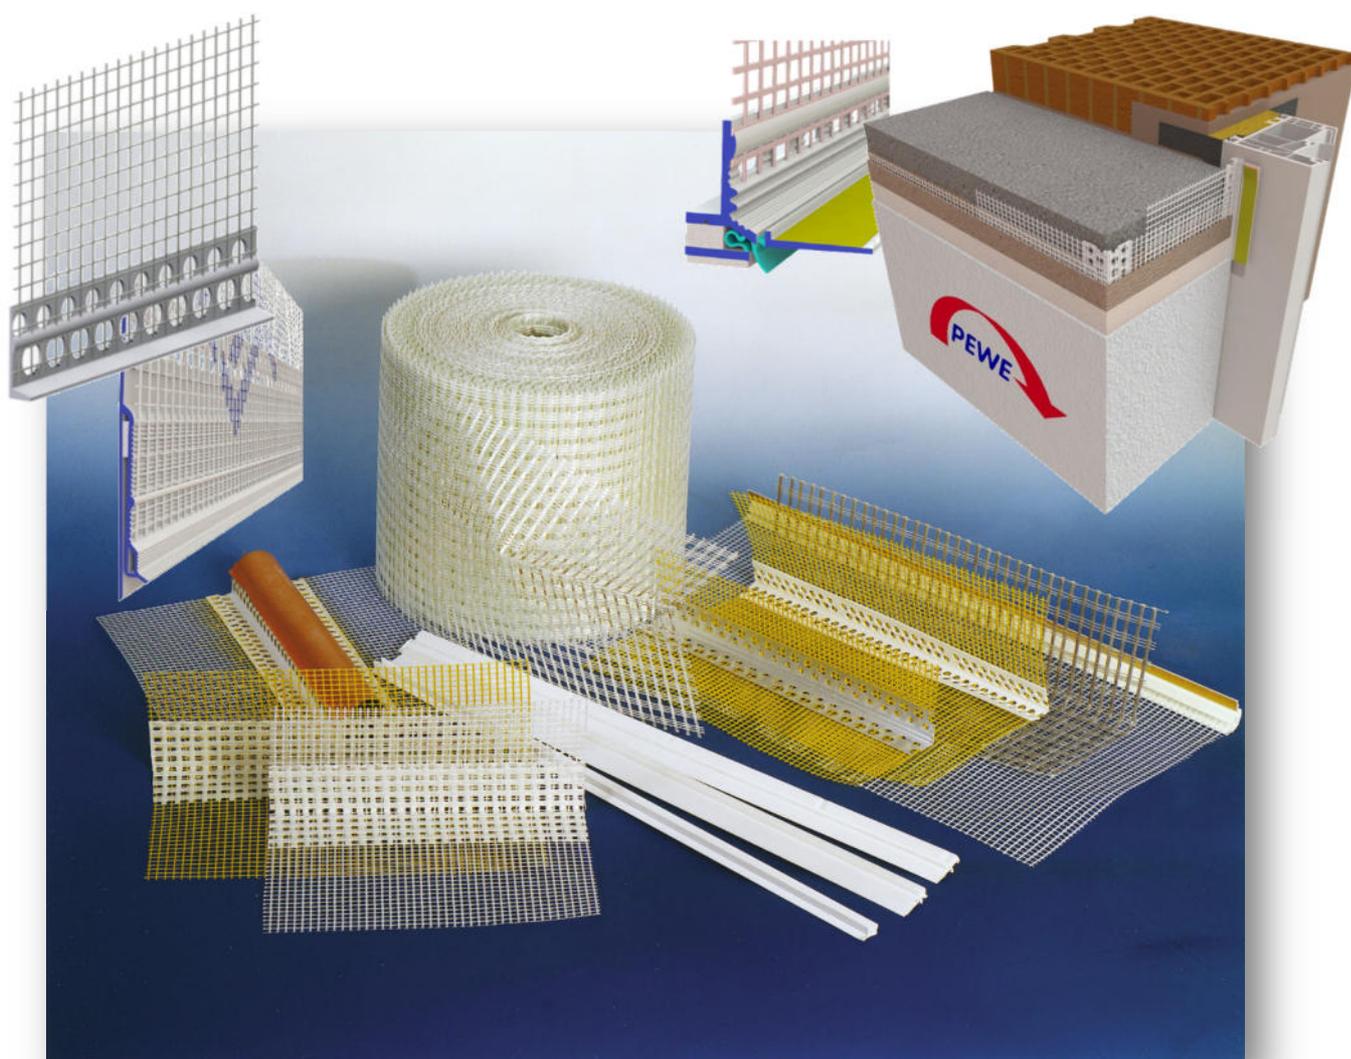

Questo codice QR ti porta alla pagina di questo gruppo di prodotti:




VWS- PROFILO ANGOLARE CON RETE

Profilo angolare di PVC per la protezioni di bordi, incluso in questo sistema di protezione termica.

Su richiesta è possibile realizzare dimensioni speciali.

Disponibile nei colori bianco, giallo, verde, rosso e oliva.




Cod.Art	Specifiche	UI
13070	giallo 6 x 9 cm 2,50 m	100 pz 250 m/car
13080	giallo 8 x 12 cm 2,50 m	100 pz 250 m/car
13084	bianco 8 x 12 cm 2,50 m	100 pz 250 m/car
13090	giallo 10 x 15 cm 2,50 m	100 pz 250 m/car
13092	bianco 10 x 15 cm 2,50 m	100 pz 250 m/car
13100	giallo 10 x 23 cm 2,50 m	50 pz 125 m/car

VWS- RETE RINFORZATA ANGOLATA

Rete angolata per la protezioni di bordi, incluso in questo sistema di protezione termica.


Su richiesta è possibile realizzare dimensioni speciali.



Cod.Art	Specifiche	UI
12731	giallo 8 x 12 cm 2,60 m	50 pz 130 m/car
12732	giallo 10 x 15 cm 2,60 m	50 pz 130 m/car

PROFILO CON RETE PER ARCHI PER INTONACI CON FINITURA CURVA

Profilo angolare di PVC, traforato con tessuto in fibra di vetro saldato. Questo profilo PVC a una perforazione extra su tutta la lunghezza per una regolazione ottimale dell'arco. Se necessario, può essere utilizzato anche per bordi superiori e inferiori a 90°.



Cod.Art	Specifiche	UI
12542	bianco 10 x 10 cm 2,50 m	25 pz 62,5 m/car

RETE ANGOLATA con bordo

Per formare bordi adiacenti allineati per Sistema composito di isolamento termico.

Profilo in PVC con tessuto di protezione termica completa.




Cod.Art	Specifiche	UI
12530	il bordo liscio rimane visibile 2,00 m	25 pz 50 m/car
12540	il bordo codificato è intonacato 2,00 m	25 pz 50 m/car

PVC PROFILO ANGOLARE CON BORDO DI REGOLAZIONE

Per bordi in gesso precisi e resistenti agli urti, presa ottimale del gesso grazie alle gambe in PVC forate.

Adatto a tutti i tipi di intonaci e malte per interni ed esterni.

Su richiesta disponibile anche con tessuto a sistema composito di isolamento termico.



Cod.Art	Specifiche	UI	
13007	6 mm	25 pz	62,5 m/car
13008	8 mm	25 pz	62,5 m/car
13009	11 mm	25 pz	62,5 m/car
13010	14 mm	25 pz	62,5 m/car

Disponibile fino ad uno spessore di intonaco di 18 mm.

PROFILO PVC AMGOLARE CON RETE

Questo profilo è costituito da nastri in PVC perforati, infrangibili e resistenti agli urti e incollati con strisce di tessuto di rinforzo tagliate.

Viene utilizzato principalmente nei sistemi composito di isolamento termico perché può coprire quasi tutte le aree degli angoli angolari.



Utilizzabile anche su bordi di edifici < e > 90°

Profil PVC con rete per sistema di protezione termica. 10 x 10 cm (160 gr/m²)

Cod.Art	Specifiche	UI	
14073	Bianco 10 x 10 cm	lunghezza: 25 m	1 Rol

PROFILO PORTAINTONACATA senza rete o labbro protettivo

L'alternativa alla mascheratura tradizionale. Nessun residuo di adesivo e nessun lavoro di intaglio. Utilizzabile per tutti i lavori di intonacatura e intonacatura interni ed esterni su telai in alluminio, legno e plastica.



Cod.Art	Specifiche	UI
12760	6 mm 1,40 m	30 pz 42 m/car
12761	6 mm 2,40 m	50 pz 120 m/ car
12770	9 mm 1,40 m	30 pz 42 m/ car
12771	9 mm 2,40 m	30 pz 72 m/ car
12773	9 mm 2,60 m	30 pz 78 m/ car



PROFILO PORTAINTONACATA con rete per protezione termica completa senza labbro protettivo

L'alternativa alla mascheratura tradizionale. Nessun residuo di adesivo e nessun lavoro di intaglio. Utilizzabile per tutti i lavori di intonacatura e intonacatura interni ed esterni su telai in alluminio, legno e plastica. Profilo con rete per sistemi di protezione termica




Cod.Art	Specifiche	UI
12785	6 mm 1,40 m	30 Pz 42 m/car
12786	6 mm 2,40 m	30 Pz 72 m/car
12788	9 mm 1,40 m	30 Pz 42 m/car
12789	9 mm 2,40 m	30 Pz 72 m/car



PROFILO PORTAINTONACATA senza rete e con labbro protettivo

Il bordo morbido aderisce elasticamente a finestre e porte, in modo che il nastro in schiuma dietro non sia visibile. Adatto per uso interno ed esterno.


Cod.Art	Specifiche	UI
14896	6 mm, con aiuto per l'intonaco 2,50 m	40 pz 100 m/car
14898	9 mm 2,50 m	60 pz 150 m/ car
14891	9 mm 1,40 m	60 pz 84 m/ car
14900	9 mm, 2 bordi di regolazione 2,50 m	60 pz 150 m/ car

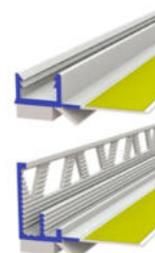

PROFILO PORTAINTONACATA con rete per protezione termica complete e con labbro protettivo

Il bordo morbido aderisce elasticamente a finestre e porte, in modo che il nastro in schiuma dietro non sia visibile. Adatto per uso interno ed esterno.

Cod.Art	Specifiche	UI
14897	6 mm 2,50 m	60 pz 150 m/car
14893	9 mm 1,40 m	60 pz 84 m/ car
14899	9 mm 2,50 m	60 pz 150 m/ car



PROFILO PORTAINTONACA CON RETE E NASTRO PER GIUNZIONI

Profilo in plastica autoadesivo con tessuto in fibra di vetro saldato per formare un giunto di collegamento permanente e impermeabile alla pioggia sui componenti.

- Soddisfa i requisiti più elevati del giunto componente
Classificazione A in Germania, III (3) Austria
- Consigliato per spessori di isolamento ≤ 300 mm e dimensioni di finestre e porte ≤ 10 m²
- La sigillatura avviene tramite il nastro sigillante per giunti integrato



Cod.Art	Specifiche	UI
16100	Nastro per giunzioni 8x2mm 2,40 m	25 pz 60 m/car

PROFILO PORTAINTONACA PER SIGILATURA E RETE antracite - con labbro protettivo

Soprattutto per le finestre scure. Profilo in plastica con anello flessibile, labbro protettivo, passaggio flessibile alla patta protettiva e rete saldato. Finitura pulita, nessun lavoro di pulizia successivo, nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario, giunto sigillato contro la pioggia battente, registrazione tridimensionale del movimento.



Cod.Art	Specifiche	UI
14882	10 mm 2,60 m	60 pz 156 m/Kcar

PROFILO PORTAINTONACA PER SIGILATURA senza rete, con labbro protettivo


Profilo in plastica con anello flessibile, labbro protettivo e passaggio flessibile alla linguetta protettiva. Finitura pulita, giunzione esente da manutenzione, nessun lavoro di pulizia successivo, nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario, registrazione tridimensionale del movimento.



Cod.Art	Specifiche	UI
16097	9 mm 2,40 m	30 pz 72 m/car

PROFILO PORTAINTONACA PER SIGILATURA con rete, con labbro protettivo

Profilo in plastica con anello flessibile, labbro protettivo, passaggio flessibile alla patta protettiva e rete saldato. Finitura pulita, nessun lavoro di pulizia successivo, nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario, giunto sigillato contro la pioggia battente, registrazione tridimensionale del movimento.



Cod.Art	Specifiche	UI
16096	10 mm 2,60 m	25 pz 65 m/car

PROFILO DI PARTENZA CON BORDO DI REGOLAZIONE PVC Forma L con rete

Per la realizzazione di finiture ad intonaco, sia interni che esterni.
 Profilo di PVC con rete per sistemi di protezione termica completa.



Cod.Art	Specifiche	UI
12588	Forma L 3 mm 2,00 m	25 pz 50 m/car
15488	Forma L 6 mm 2,00 m	25 pz 50 m/ car
15489	Forma L 8 mm 2,50 m	25 pz 62,5 m/ car
15492	Forma L 10 mm 2,50 m	25 pz 62,5 m/ car



PROFILO TERMINALE IN LAMIERA con rete per i sistemi di protezione termica

Il profilo viene fissato ai collegamenti in lamiera e, grazie alla sua camera cava, crea un collegamento mobile e impermeabile tra intonaco e lamiera. Profilo in PVC con rete per i sistemi di protezione termica completa. Incluso connettore



Cod.Art	Specifiche	UI
15321	2,00 m	25 pz 50 m/car



PROFILO ANGOLARE CON RETE E RIMPOGOCCIA profilo di partenza con rete per i sistemi di protezione termica, per finiture orizzontali di intonaco

Il profilo terminale con gocciolatoio e due parti di rete che viene installato alle estremità orizzontali dell'intonaco nelle parti incassate dell'edificio. Per una migliore adesione dell'intonaco i bordi sono smussati e scanalati. Bordo in gesso da 6 mm.
 Profilo di PVC con rete per sistemi di protezione termica completa.




Cod.Art	Specifiche	UI
12568	2,50 m	25 pz 62,5 m/car



PROFILO TERMINALE PER TAPPARELLE con rete e membrana

Per evitare ponti termici vengono installati sistemi di tapparelle a montaggio frontale. I pannelli di ispezione sono all'esterno e il collegamento all'intonaco avviene lateralmente alle guide.




Cod.Art	Specifiche	UI
14919	2,40 m	25 pz 60 m/car



PROFILO PER GIUNTI DI DILAZIONE TRA EDIFICI 6 mm e 8 mm, con rete

Profilo per giunto di dilatazione con linguetta flessibile in TPE, nastro protettivo e rete saldato su entrambi i lati. Finitura ad intonaco pulito, nessuna giuntura aggiuntiva richiesta, elaborazione rapida ed economica.




Cod.Art	Specifiche	UI
19058	6 mm 2,50 m	25 pz 62,5 m/car
19059	8 mm 2,50 m	25 pz 62,5 m/car

PROFILO GIUNTO DI DILATAZIONE CON BORDO

Per angoli e superficie – con o senza copertura

Profilo in PVC perforato con bordo staccabile, con o senza profilo di copertura montato, rete di fibra di vetro saldato e anello per giunto di dilatazione. Per la formazione ottimale di un giunto di dilatazione dell'edificio per superfici di pareti piane o superfici di pareti sfalsate

Cod.Art	Specifiche	UI	
17695	Senza copertura	2,50 m	25 pz 62,5 m/car
17690	Con copertura	2,50 m	20 pz 50 m/car

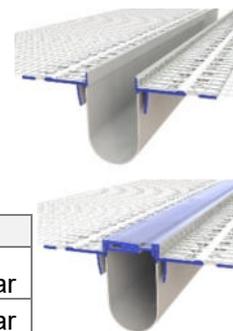

PROFILO DI RACORDO PER ATTICO con o senza nastro sigillante per giunti

Profilo terminale con rete di fibra di vetro e bordo sfilabile, spessore intonaco circa 5 mm. Formazione precisa dei bordi, finitura pulita, facile lavorazione.

Cod.Art	Specifiche	UI	
18452	5 mm	2,50 m	25 pz 62,5 m/car
18454	5 mm (per giunti di 5-10mm)	2,50 m	10 pz 25,0 m/car



CESOIA PE TAGLI ANGOLATI PER TAGLI DRITI O ANGOLO mit Trapez-Klinge

Taglio e separazione veloce, preciso e senza bave di profili e tubi in plastica e listelli di legno fino a 25 mm. Larghezza di taglio a 90°/60 mm e 45°/50 mm. Con 2 fermate. Valutazione: 45-75-90-135°

Cod.Art	Specifiche	UI
19100	220 mm	1 pz



PEWE- DETERGENTE BASE PER PROFILI DI FINESTRE

Per rimuovere la contaminazione prima della lavorazione dei profili di rivelazione. Prima di utilizzarlo è necessario un test su una superficie piccola.

Alcoli, idrocarburi, olio profumato

Cod.Art	Specifiche	UI
12217	1 l	1 l contenitore 12 pz/car



RULLO DI PRESSIONE per profili intradosso


Questo rullo di pressione garantisce una pressatura semplice e uniforme dei profili di mazzetta fino agli angoli. Adatto a destrimani e mancini.

Cod.Art	Specifiche	UI
16165	Con Manico in legno	6 pz/car



Una garanzia per i listelli da intonaco può essere concessa solo se viene utilizzato il nostro detergente base insieme al rullo pressore e vengono rispettate le nostre linee guida per la lavorazione dei listelli da intonaco.

Protezione termica completa - accessori

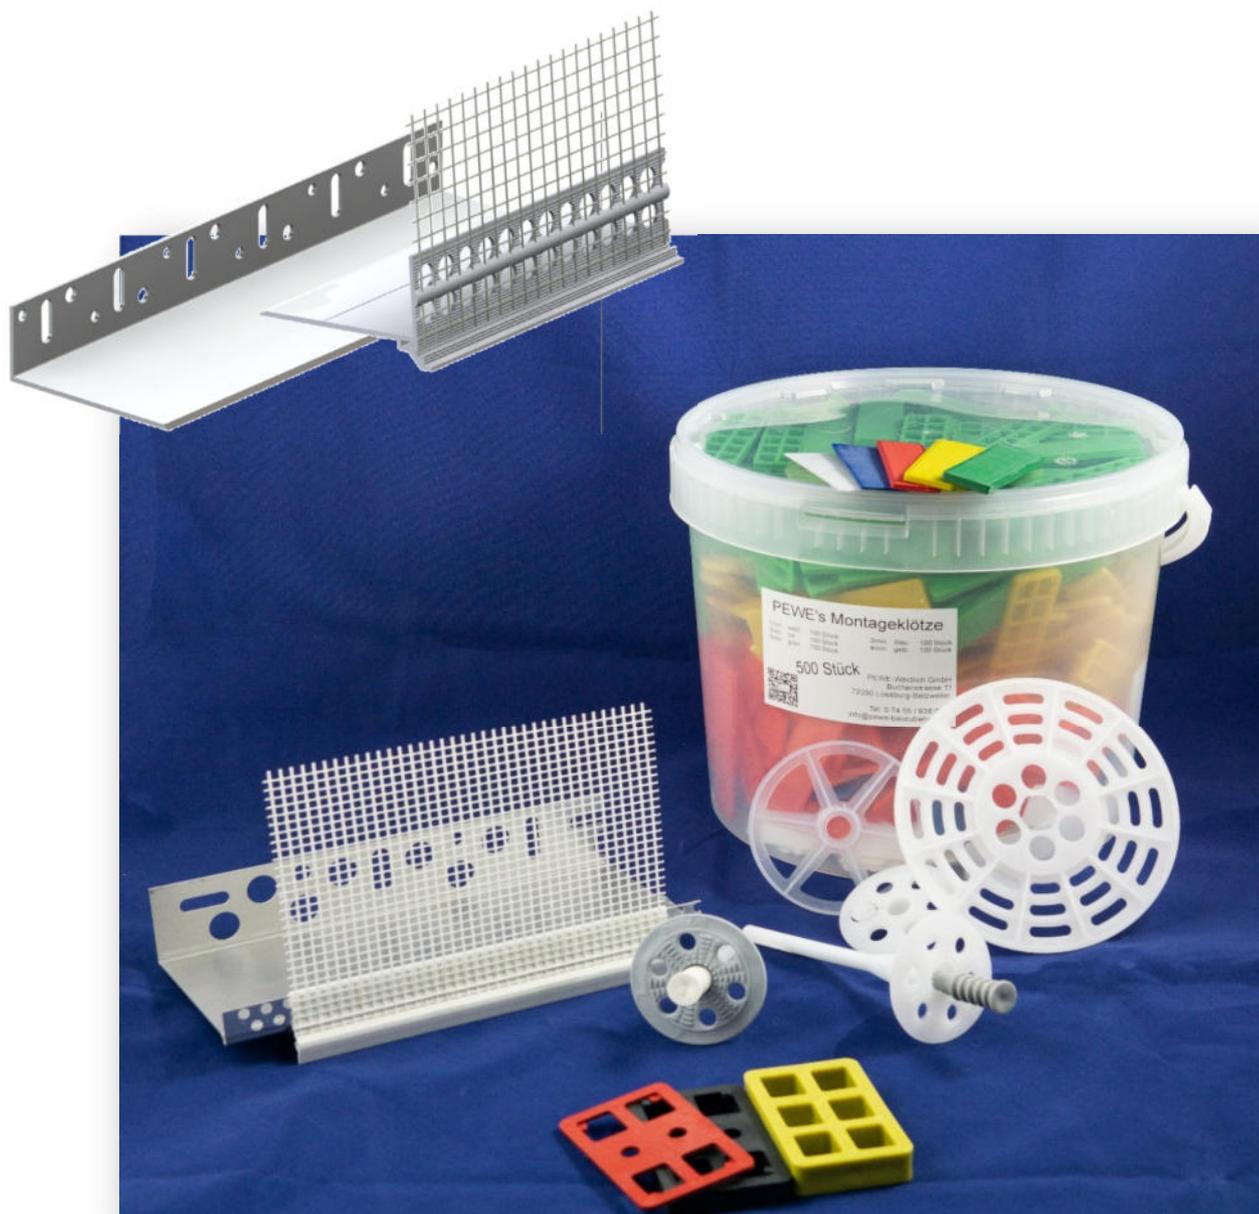

Per garantire che l'installazione del sistema composito di isolamento termico possa essere eseguita senza problemi, offriamo diversi sistemi compositi di isolamento termico. Prodotti accessori come tasselli, nastri sigillanti per giunti e profili di base in PVC e alluminio.

I prodotti accessori, alcuni dei quali appositamente progettati per i sistemi compositi di isolamento termico, facilitano il lavoro e la lavorazione.

PROFILO DI BASE ALUMINIO U-FORM bianco

Profili base in alluminio, ciechi, con gocciolatoio. Per la posa di pannelli isolanti per allineamenti rettilinei e bordi antiurto.



Cod.Art	Specifiche	UI
12838	20 mm 2,50 m	10 pz 25 m/leg
12870	30 mm 2,50 m	10 pz 25 m/leg
12871	40 mm 2,50 m	10 pz 25 m/leg
12872	50 mm 2,50 m	10 pz 25 m/leg
12873	60 mm 2,50 m	10 pz 25 m/leg
12875	80 mm 2,50 m	10 pz 25 m/leg
12876	100 mm 2,50 m	10 pz 25 m/leg
12877	120 mm 2,50 m	4 pz 10 m/leg
12878	140 mm 2,50 m	4 pz 10 m/leg
12879	160 mm 2,50 m	4 pz 10 m/leg
12880	180 mm 2,50 m	4 pz 10 m/leg
12881	200 mm 2,50 m	4 pz 10 m/leg
12882	220 mm 2,50 m	4 pz 10 m/leg
12883	240 mm 2,50 m	4 pz 10 m/leg

Ulteriori specifiche e dimensioni su richiesta.

RACORDO PER PROFILO DI BASE ALUMINO

Clip PVC per il collegamento dei profili di base



Cod.Art	Specifiche	UI
12920	30 mm	100 pz/car

PROFILO PVC PER PROFILO DI BASE PER BATTISCOPA IN ALUMINIO con Rete


Il profilo base a clip viene lavorato insieme al profilo base e garantisce una finitura dell'intonaco precisa e stabile con bordo gocciolatoio alle estremità del fondo. Questo profilo viene allegato ritagliandolo.



Cod.Art	Specifiche	UI
12592	2,50 m	25 Pz 62,5 m/car

APU PROFILO PVC PER PROFILO DI BASE W64-0


Il profilo a clip impedisce il contatto del rivestimento in gesso con il binario di base. Ciò impedisce la rottura e il congelamento.



Cod.Art	Specifiche	UI
12585	2,50 m	20 pz 50 m/car

PROFILO DI BASE PLASTICO

Da utilizzare con i sistemi WDV come finitura nella zona della base.
Grazie a questo profilo, la perdita di calore è solo una frazione di quanto si può ottenere con i tradizionali profili di base in alluminio.
Facile da fissare al muro utilizzando i tasselli convenzionali.
Plastica di alta qualità.




Cod.Art	Specifiche		UI	
12820	55 mm	2,50 m	25 pz	62,5 m/leg
12821	100 mm	2,50 m	25 pz	62,5 m/leg
12822	160 mm	2,50 m	10 pz	25,0 m/leg

PROFILO DI BASE profilo frontale

Il profilo terminale con gocciolatoio e telo viene inserito tra i pannelli isolanti di facciata ed i pannelli isolanti di zoccolo. Sigillato con un nastro PUR o un cordone rotondo in PE.

Plastica di alta qualità. 100 mm specifico con connettore.



Cod.Art	Specifiche		UI	
12824	50 mm	2,50 m	25 pz	62,5 m/leg
12825	100 mm	2,50 m	25 pz	62,5 m/leg

BLOCHETO DISTANZIALE PVC

Piastra di montaggio



Cod.Art	Specifiche		UI	
12910	rosso	3 mm		100 pz/con
12912	blu	5 mm		100 pz/con
12913	verde	8 mm		100 pz/con
12914	grigio	10 mm		100 pz/con
12915	arancia	15 mm		100 pz/con

PEWE'S SET DI BLOCHETTI DI MONTAGGIO

Un ausilio di montaggio universale per sostenere, bilanciare e allineare. Disponibile anche in vari singola.

Ulteriori ausili per il montaggio sono disponibili su richiesta.



Cod.Art	Specifiche		UI	
12905	mai 100 pz 1-5mm	24 x 100mm		1 contenitore = 500 pz
12908	1,5-20mm	40 x 60mm		1 contenitore = 220 pz

WWS-TASSELLO PER PANNELLI ISOLANTI con penna di plastica

Per fissare pannelli isolanti alle pareti. Consumo 4-6 pezzi/m².

Diametro piatto PVC circa 50 mm.

Cod.Art	Specifiche	UI
11990	10 x 70 mm 30-40 mm	250 pz/car
11991	10 x 90 mm 50-60 mm	250 pz/car
11992	10 x 110 mm 70-80 mm	250 pz/car
11993	10 x 130 mm 90-100 mm	250 pz/car
11994	10 x 150 mm 110-120 mm	250 pz/car
11995	10 x 180 mm 130-150 mm	250 pz/car
11996	10 x 210 mm 160-180 mm	200 pz/car



TASSELLO ISOLANTE UNIVERSALE PER SISTEMI DI ISOLAZIONE con perno in acciaio e testa in PVC

Per fissare pannelli isolanti alle pareti. Il rivestimento in plastica del chiodo impedisce la perdita di calore a zero e offre un'ulteriore protezione dalla corrosione. Consulta la nostra scheda tecnica.

Diametro piatto circa 60 mm. Profondità di posa di soli 30 mm.

Cod.Art	Specifiche	UI
12020	8 x 90 mm bis 60 mm	250 Pz/car
12021	8 x 110 mm 60-80 mm	250 Pz/car
12022	8 x 130 mm 80-100 mm	200 Pz/car
12023	8 x 150 mm 100-120 mm	200 Pz/car
12024	8 x 170 mm 120-140 mm	150 Pz/car
12025	8 x 190 mm 140-160 mm	150 Pz/car
12026	8 x 210 mm 160-180 mm	150 Pz/car
12027	8 x 240 mm 180-210 mm	100 Pz/car



ZTASSELLO ISOLANTE con **Permesso ETAG 05/0267**

- chiodo premontato per una rapida installazione
- Indagine di ingegneria termica da parte della FIW, Mümchem
- Tassello a percussione, quindi non sono necessari strumenti di avvitamento speciali



Diametro piatto circa 60 mm. Profondità di posa di soli 30 mm.

Cod.Art	Specifiche	UI
15694	8 x 90 mm bis 60 mm	250 Pz/car
15696	8 x 110 mm 60-80 mm	250 Pz/car
15698	8 x 130 mm 80-100 mm	200 Pz/car
15700	8 x 150 mm 100-120 mm	150 Pz/car
15705	8 x 170 mm 120-140 mm	150 Pz/car
15710	8 x 190 mm 140-160 mm	100 Pz/car
15715	8 x 210 mm 160-180 mm	100 Pz/car
15720	8 x 240 mm 180-210 mm	100 Pz/car



RONDELLA DI PVC Foro da 8 mm per superfici in legno

L'installazione viene eseguita utilizzando viti standard per cartongesso.



Cod.Art	Specifiche	UI
14600	90 mm	250 Pz/car

RONDELLA PER SISTEMI DI ISOLAZIONE POLIAMMIDE per ISO-tassello

Kunststoffscheibe zur Befestigung von Dämmmatten mit ISO-UniUrsaldübel.
Passend für alle Längen unserer ISO-Dübel.



Cod.Art	Specifiche	UI
14601	Disco Ø 90 mm	250 Pz/car
14602	Disco Ø 110 mm	250 Pz/car
14603	Disco Ø 140 mm	100 Pz/car

PEWE-MONTAGEQUADER für WDVS

Cubo di montaggio in EPS ad alta densità di 150 kg/m³. Con una griglia circonferenziale di 20 mm. Per installazioni senza ponti termici nei sistemi di isolamento termica. Anche come base di stampa per carichi medio-pesanti.

Cod.Art	Specifiche	UI
19000	120x160x1000mm 150kg/m ³	1 Pz/car



SACCO PER RIFUTI con o senza cordino

LDPE-Sacco per rifiuti Premium, 120 Liter.

La nostra variante Tipo 70 è molto stabile e resistente allo strappo, quindi ideale per rifiuti pesanti, resistenti, Smaltimento igienico di tutti i tipi di rifiuti.



Cod.Art	Specifiche	UI
15209	70x110cm Typ 40 con cordino	1 Rol = 25 pz 10 pz/car
15210	70x110cm Typ 70	1 Rol = 25 pz 10 pz/car

Telo di copertura / barriera di vapori



Dal film standard per edilizia ed ampliamento al prodotto su misura.

Indipendentemente dal fatto che desideri proteggere l'intera facciata con una pellicola o solo il tubo di scarico dell'acqua piovana con il nostro tubo per grondaie, qui troverai il prodotto giusto.

TELO FINO HDPE

Trasparente e resistente agli strappi. Per mascherare finestre e porte nonché per rivestire mobili, ecc.



Cod.Art	Specifiche	UI
11211	0,01 mm 2,0 x 100 m	250 Pz/car 150 Rot/Pal

PE- TELO DI COPERTURA trasparente

Pellicola di copertura per l'artigiano. Universalmente applicabile. Idoneo per la mascheratura di finestre e porte, nonché per la copertura e la posa a pavimento. I collegamenti antivento (a partire da uno spessore di 0,20 mm) sui componenti di passaggio e di collegamento impediscono le correnti d'aria.



Piegato ad una larghezza del rotolo di circa 1 metro.

Cod.Art	Specifiche	UI
11011	0,03 mm 2,0 x 100 m	200 m ² /Rot 100 Rot/Pal
11021	0,05 mm 2,0 x 100 m	200 m ² /Rot 75 Rot/Pal
11030	0,06 mm 1,5 x 50 m	75 m ² /Rot 100 Rot/Pal
11031	0,06 mm 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 100 Rot/Pal
11032	0,06 mm 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 75 Rot/Pal
11051	0,10 mm 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 72 Rot/Pal
11052	0,10 mm 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 52 Rot/Pal
11080	0,20 mm 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 52 Rot/Pal
11081	0,20 mm 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 33 Rot/Pal
11090	0,30 mm 4,0 x 25 m	100 m ² /Rot 44 Rot/Pal
11110	0,20 mm Recycling 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 52 Rot/Pal
11111	0,20 mm Recycling 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 33 Rot/Pal

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta - i prezzi dei film sono giornalieri.

DAMPFBREMSE blu-bianco Sd>107m

Pellicola barriera al vapore con protezione ignifuga secondo la classe dei materiali da costruzione E per la protezione dal vento dell'isolamento completo delle travi. Le strisce bianche e blu sulla pellicola non sono solo un segno di qualità, ma forniscono anche un aiuto di taglio ideale per rientranze e tagli durante la posa.
LDPE-Folie B2 nach DIN4102.



Piegato a 1 metro di larghezza del rotolo.

Cod.Art	Specifiche	UI
12450	0,20 mm 4,0 x 25 m	100 m ² /Rot 52 Rot/Pal

PE-TUBO PLUVIALE PROVISORIO trasparente

Un tubo in pellicola PE è fissato alla grondaia e impedisce che la facciata venga sporcata dall'acqua piovana.

Disponibile in rotolo da 100 m o come set con tubo da 8 m e 2 fascette per cavi.

Cod.Art	Specifiche	UI
10930	100 mμ 200 mm x 8 m	8 m/pz 10 Pz/car
10932	100 mμ 200 mm x 100 m	100 m/Rot 100 Rot/Pal

Puoi anche ottenere il nostro tubo pluviale provvisorio nella specifica da 8 metri con il tuo inserto personale! **Quantità minima: 50 pezzi.**



COPERTURE PALLET PER CARTONGESSO

Coperture per pallet realizzate in tessuto PP neutro di colore bianco. La protezione ottimale delle vostre merci da pioggia, neve e sporco. Grazie alle sue dimensioni è particolarmente indicato per il cartongesso.

Veloce e facile da usare. Molto resistenti, quindi più ecologiche delle cappe in film PE.

Cod.Art	Specifiche	UI
13659	verde cucitura 210 x 140 x 70 cm	1 pz
13658	blau cucitura 260 x 140 x 70 cm	1 pz



PORTA DI PROTEZIONE POLVERE con cerniera

La protezione ottimale contro polvere, sporco e odori. Porta antipolvere in PP spunbond con cerniera a C. La cerniera può essere utilizzata su entrambi i lati. Traspirante.

Basta fissarlo al telaio o alla superficie della porta utilizzando un nastro adesivo adatto.

Cod.Art	Specifiche	UI
16025	220 cm x 120 cm	5 pz/Pac



SACCO BIG-BAG con 30% Contenuti rigenerati

Fondo chiuso, sopra con grembiule e coulisse.
4 anelli di sollevamento 25 cm, SF 5:1 SWL 1000kg

Cod.Art	Specifiche	UI
15215	900 x 900 x 1100mm	100 pz/Pac



Nastri adesivi



Il tuttofare nel commercio e in cantiere :

I nastri adesivi sono indispensabili nell'artigianato e nell'edilizia. Indipendentemente dal fatto che vogliate nastrare, coprire, raggruppare, fissare, riparare o fissare qualcosa, i campi di applicazione del nastro adesivo nell'artigianato e nell'edilizia sono universali quanto i nostri nastri adesivi.

La facilità d'uso e la forza adesiva consentita rendono il nastro adesivo indispensabile in molti campi di applicazione in edilizia e in officina.

L'esperienza ha dimostrato che i requisiti specifici per i nastri adesivi variano da caso a caso. È quindi necessario testare l'idoneità del nastro adesivo attraverso prove ed esami sul rispettivo oggetto. Tuttavia non è possibile fornire alcuna garanzia circa l'idoneità.

NASTRO MASCHETURA IN CARTA CRESPATA fino a 60°C

Nastro adesivo standard per fissaggio e posizionamento su superfici lisce e leggermente ruvide Superfici interne. Resistenza all'umido limitata. Resistente al calore per brevi periodi fino a circa 60°C.

Carta impregnata.

Cod.Art	Specifiche	UI
10650	19 mm x 50 m	48 Rot/car
10651	25 mm x 50 m	36 Rot/car
10652	30 mm x 50 m	30 Rot/car
10653	38 mm x 50 m	24 Rot/car
10654	50 mm x 50 m	24 Rot/car



NASTRO MASCHETURA IN CARTA CRESPATA fino a 80°C

Nastro adesivo standard per fissaggio e posizionamento su superfici lisce e leggermente ruvide Superfici interne. Resistenza all'umido limitata.

Resistente al calore per brevi periodi fino a circa 80°C. Carta impregnata

Cod.Art	Specifiche	UI
10663	19 mm x 50 m	48 Rot/car
10664	25 mm x 50 m	36 Rot/car
10665	30 mm x 50 m	30 Rot/car
10666	38 mm x 50 m	24 Rot/car
10667	50 mm x 50 m	24 Rot/car
10668	75 mm x 50 m	12 Rot/car
10669	100 mm x 50 m	12 Rot/car



NASTRO PER MASCHETURA resistenti a raggi UV

Nastro crespo oro per fissaggio e posizionamento su superfici lisce e leggermente ruvide Interni ed esterni. Grazie allo speciale adesivo si rimuove senza lasciare residui anche dopo settimane. Poiché è resistente ai raggi UV, può essere utilizzato a lungo anche all'aperto. Resistente all'acqua. Resistente al calore per breve tempo fino a circa 100°C.

Carta speciale impregnata

Cod.Art	Specifiche	UI
10620	19 mm x 50 m	48 Rot/car
10621	25 mm x 50 m	36 Rot/car
10622	30 mm x 50 m	32 Rot/car
10623	38 mm x 50 m	24 Rot/car
10624	50 mm x 50 m	24 Rot/car



NASTRO ADESIVO IN CARTA viola

Il nastro adesivo in carta molto sottile è adatto a tutti i tipi di superfici esterne ed interne, in particolare per superfici ruvide come la carta da parati. Il robusto materiale di supporto lo rende resistente agli strappi e ha una resistenza ai raggi UV di 90 giorni. Carta speciale impregnata.

Cod.Art	Specifiche	UI
10814	50 mm x 50 m	20 Rot/car



NASTRO DI MASCHETURA IN PVC liscio

Nastro di pulizia per stuccatori e pittori. Per uso interno, anche all'aperto in misura limitata utilizzabile. Banda estiva

Cod.Art	Specifiche	UI
10690	arancia 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10692	arancia 50 mm x 33 m	36 Rot/car
10700	bianco 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10701	bianco 50 mm x 33 m	36 Rot/car



NASTRO DI MASCHETURA IN PVC scanalato

Adatto per uso interno ed esterno. Nastro per mascheratura con supporto per lo strappo. Bordi dritti precisi grazie alle scanalature trasversali. Bande estive


Cod.Art	Specifiche	UI
10550	giallo 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10551	giallo 38 mm x 33 m	48 Rot/car
10552	giallo 50 mm x 33 m	36 Rot/car
10560	bianco 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10561	bianco 38 mm x 33 m	48 Rot/car
10562	bianco 50 mm x 33 m	36 Rot/car



DUO-NASTRO DI MASCHETURA verde/bianco

Nastro in PVC per fissare e fissaggio di pellicole in PE all'interno e all'esterno. Con zona del bordo priva di adesivo. Adesivo su entrambi i lati.

Cod.Art	Specifiche	UI
13750	25 mm x 25 m	54 Rot/car
13751	35 mm x 25 m	48 Rot/car



EG NASTRO DI MASCHETURA liscio

Nastro adesivo in PVC di alta qualità per uso interno ed esterno. Bande estive ed invernali. Resistente a temperature da -40°C a +100°C

Nastro adesivo in PVC morbido.

Cod.Art	Specifiche	UI
10530	arancia 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10531	arancia 50 mm x 33 m	36 Rot/car
10540	bianco 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10541	bianco 50 mm x 33 m	36 Rot/car



NASTRO DI MASCHETURA-PREMIO

Nastro in tessuto rivestito in PE con elevata forza adesiva, da utilizzare come nastro di mascheratura per interni ed esterni, resistente ai raggi UV fino a 2 settimane. Rivestito con adesivo in gomma sintetica. Ha un'elevata adesione iniziale e aderisce bene anche a Temperature basse.



Cod.Art	Specifiche	UI
10545	bianco 48 mm x 33 m	36 Rot/car

NASTRO DI MASCHETURA PER INVERNO con rilievo

Nastro adesivo in PE di alta qualità per uso interno ed esterno. Bande estive ed invernali. Resistente a temperature da -40°C a +100°C.



Cod.Art	Specifiche	UI
10546	bianco 50 mm x 33 m	36 Rot/car

NASTRI DI IMBALLAGGIO

Per lavori di imballaggio, ad esempio incollaggio di pellicole, scatole, ecc.

Cod.Art	Specifiche	UI
10670	marrone 48 mm x 66 m	36 Rot/car
10680	trasparente 48 mm x 66 m	36 Rot/car



PE PELICOLA D'IMBALLAGGIO bianco

Per avvolgere merci, scatole di cartone o pallet prima della spedizione.

Disponibile anche per macchine per imballaggio !

Cod.Art	Specifiche	UI
11200	bianco 0,5 x 300 m	6 Rot/car



PELICOLA PROTETTIVA autoadesiva

Per mascherare vetri di finestre, vetri di porte e davanzali.

Pellicola PE. Completamente adesivo.



Cod.Art	Specifiche	UI
11190	blu 0,25 m x 100 m	20 Rot/car
11191	blu 0,50 m x 100 m	10 Rot/car
11192	blu/transp. 1,00 m x 100 m	6 Rot/car

NASTRO DI MASCHETURA IN PVC Barnier

Nastro adesivo di alta qualità per uso interno ed esterno. Facilmente rimovibile.

-
Nastro adesivo in PVC morbido. Altre larghezze disponibili su richiesta.



Cod.Art	Specifiche	UI
10470	arancia 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10472	arancia 50 mm x 33 m	36 Rot/car
10480	argento 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10482	argento 50 mm x 33 m	36 Rot/car
10490	bianco 30 mm x 33 m	60 Rot/car
10492	bianco 50 mm x 33 m	36 Rot/car



Particolarmente adatto per superfici in legno:

Cod.Art	Specifiche	UI
10500	blu 50 mm x 33 m	36 Rot/car

NASTRO ADESIVO IN TESSUTO

Nastro adesivo rinforzato in tessuto con elevata forza adesiva e maggiore resistenza ai raggi UV.

Per uso esterno.



Cod.Art	Specifiche	UI
10581	Blu scuro 25 mm x 25 m	48 Rot/car
10582	Blu scuro 38 mm x 25 m	32 Rot/car
10583	Blu scuro 50 mm x 25 m	24 Rot/car



NASTRO ADESIVO IN TESSUTO giallo - Fascia di pietra

Nastro PE adesivo in tessuto, adesivo sola a una parte. Facile da lavorare, strappabile. Grazie alla sua forte forza adesiva può essere utilizzato anche su superfici difficili

Cod.Art	Specifiche	UI
10573	50 mm x 50 m	24 Rot/car



NASTRO ADESIVO PER INTONACIO E BASE argento

Nota anche come nastro adesivo da muro. Aderisce su pietra, intonaco e cemento.

Nastro PE adesivo in tessuto. Adesivo forte per uso interno ed esterno.

Tessuto resistente, impermeabile e plastificato.



Cod.Art	Specifiche	UI
10730	38 mm x 50 m	32 Rot/car
10731	50 mm x 50 m	24 Rot/car
10736	Profi-Qualita 50 mm x 50 m	24 Rot/car



PELLICOLA PER MASCHETURA FALT MASKER blu, elettrostatica

Nastro adesivo in tessuto blu resistente ai raggi UV con pellicola in PE.
Per la mascheratura rapida di finestre, davanzali e porte in interni ed esterni.

Film in PE con tessuto plastificato. Durata di utilizzo fino a circa 3 settimane.



Cod.Art	Specifiche	UI
11180	0,30 m x 20 m	60 Rot/car
11181	0,55 m x 20 m	60 Rot/car
11182	1,10 m x 20 m	30 Rot/car
11183	1,40 m x 20 m	30 Rot/car
11184	1,80 m x 20 m	30 Rot/car
11185	2,10 m x 20 m	30 Rot/car
11186	2,40 m x 20 m	30 Rot/car
11187	2,70 m x 16 m	30 Rot/car



POLY-MASK con nastro adesivo largo, con tessuto – blau, elettrostatica

Nastro adesivo in tessuto blu resistente ai raggi UV 30 mm con pellicola in PE. Per la mascheratura a breve termine di finestre, davanzali e porte in interni ed esterni.

Film in PE da 20 my con tessuto plastificato. Durata di utilizzo fino a circa 3 settimane



Cod.Art	Specifiche	UI
11172	0,55 m x 18 m	30 Rot/car
11173	1,10 m x 18 m	30 Rot/car
11174	2,10 m x 18 m	20 Rot/car

PELLICOLA PER MASCHETURA FALT MASKER con fascia d'oro, elettrostatica

Pellicola di copertura in PE con fascia dorata larga 20 mm resistente ai raggi UV
Il nastro adesivo è ideale per coprire grandi superfici come finestre, porte, termosifoni, davanzali...
Protegge in modo rapido ed efficace da intonaco appena applicato, schizzi di vernice o altro sporco.

Bordi colorati estremamente nitidi grazie allo speciale nastro adesivo particolarmente sottile.



Cod.Art	Specifiche	UI
10875	0,55 m x 33 m	30 Rot/car
10876	1,10 m x 33 m	30 Rot/car
10877	1,40 m x 33 m	30 Rot/car
10878	2,10 m x 20 m	20 Rot/car



NASTRO SIGILANTE 600 PA nero BG1

Per la sigillatura ermetica al vento di giunti di movimento, collegamento, pareti e pavimenti nell'edilizia, nell'ingegneria civile e nell'edilizia interna.

Così come barriera al vento e al vapore su superfici irregolari in combinazione con listelli a pressione. Schiuma morbida di poliestere precompressa, imbevuta di acrilato, adesiva su un lato.

Classe di protezione al fuoco: BG1, colore nero



Cod.Art	für Fugen:	Specifiche	UI
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rot/car
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rot/car
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rot/car
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rot/car

PEWE MORSETTO ÜPER NASTRO SIGILANTE

Morsetto speciale per fasce di compressione. Previene il rigonfiamento dei rotoli aperti e fissa in modo affidabile le fasce di compressione. Adatto anche per bordi in rotoli.



Cod.Art	Specifiche	UI
13727	per 0 - 30 mm nastro	1 pz

NASTRO SIGILANTE PER RIPARAZIONI verde

Nastro di riparazione per la sigillatura ermetica di fessure, zone di collegamento e penetrazioni nella zona del tetto in sottostrato, pellicole di diffusione o barriere al vapore come: Ad esempio attraverso Tubi di ventilazione, finestre da tetto, guarnizioni per travi, ecc.



Pellicola speciale adesiva su un lato, rinforzata con filo, con copertura protettiva a base di acrilato. Privo di cloro, solventi, formaldeide e plastificanti.



Cod.Art	Specifiche	UI
10720	50 mm x 25 m	20 Rot/car

PORTA ANTIPOLVERE con cerniera C

La protezione ottimale contro polvere, sporco e odori. Porta antipolvere in tessuto PP con cerniera a C. La cerniera può essere utilizzata su entrambi i lati. Traspirante.

Basta fissarlo al telaio o alla superficie della porta utilizzando un nastro adesivo adatto.



Cod.Art	Specifiche	UI
16025	220 cm x 120 cm	5 pz/car

CORTELLO UNIVERSALE lame a spezzare

PVC-Vielzweckmesser mit Metall-Trapezklinge zum universellen Einsatz



Cod.Art	Specifiche	UI
14990	blu 18 mm	24 pz/pac
16070	lame a spezzare 18 mm	10 pz/contenitore

Feltri protettivi



Materiale di copertura

Per potersi divertire con i lavori di tinteggiatura senza fare alcun pasticcio, è consigliabile dotarsi del giusto materiale di rivestimento. In questo modo si risparmia tempo per la pulizia successiva.

Il nostro materiale di rivestimento convince grazie alla combinazione di alta qualità e prezzi convenienti. Nel nostro catalogo puoi trovare rapidamente e facilmente il materiale di rivestimento giusto per un'ampia varietà di progetti.

FELTRO PROTETTIVO RIUTILIZZABILE grigio, Premium

Feltro protettivo di cotone altamente assorbente con pellicola antiscivolo come protezione superficiale per superfici lisce Pavimenti, pavimenti in plastica, solai, pavimenti in piastrelle. Con inserto DIN A4.

circa 300 gr/m²

Cod.Art	Specifiche	UI
10907	Typ 10 1,0 m x 10 m	10 m ² /Rot 50 Rot/Pal
10904	Typ 25 1,0 m x 25 m	25 m ² /Rot 24 Rot/Pal
10905	Typ 50 1,0 m x 50 m	50 m ² /Rot 12 Rot/Pal
10906	Typ 200/50 2,0 m x 50 m	100 m ² /Rot 12 Rot/Pal



FELTRO PROTETTIVO REIUTILIZZABILE grigio, Premium licht

Feltro protettivo di cotone altamente assorbente con pellicola antiscivolo come protezione superficiale per superfici lisce Pavimenti, pavimenti in plastica, solai, pavimenti in piastrelle. Con inserto DIN A4.

circa 210 gr/m²

Cod.Art	Specifiche	UI
10902	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rot 30 Rot/Pal
10903	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rot 15 Rot/Pal



FELTRO PROTETTIVO REUTILIZZABILE grigio, Basic

Feltro protettivo assorbente con pellicola antiscivolo come protezione superficiale per pavimenti lisci, Pavimenti in plastica, solai, pavimenti in piastrelle.

circa 200 gr/m²

Cod.Art	Specifiche	UI
10852	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rot 40 Rot/Pal
10853	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rot 20 Rot/Pal



FELTRO PROTETTIVO autoadesivo- bianco

Particolarmente indicato per rivestire scale o pianerottoli in quanto l'adesivo rende superfluo il fissaggio con nastro adesivo.

Intonaco, intonaco o simili non aderiscono e possono essere rimossi dopo l'asciugatura. Niente può penetrare attraverso il rivestimento della pellicola e la superficie è protetta.

Può essere facilmente riutilizzato più volte e non lascia residui dopo la rimozione.



circa 180 gr/m²

Cod.Art	Specifiche	UI	
10845	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rot	12 Rot/Pal
10846	1,0 m x 25 m	25 m ² /Rot	24 Rot/Pal



FELTRO PROTETTIVO permeabile al vapore acqueo

Il tessuto non tessuto FLEX è permeabile alla diffusione, in modo che l'umidità possa fuoriuscire dai pavimenti in cemento grezzo, dalla malta per intonaco, ecc. È ideale per la protezione meccanica ed è anche impermeabile all'umidità. Non scolorisce anche se bagnato e può essere facilmente riutilizzato più volte.



circa 180 gr/m²

Cod.Art	Specifiche	UI	
10848	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rot	12 Rot/Pal



TELO DI COPERTURA POLIACCOPPATO non stampato, nuova

Particolarmente indicato per rivestire superfici esterne sotto ponteggi. Questo materiale è rivestito in LDPE e quindi idrorepellente.

circa **280 gr/m²**, Cartone con PE-rivestimento.



Cod.Art	Specifiche	UI	
10866	marrone/biancoca. 280 gr/m ² 130 cm	65 m ² /Rol	30 Rot/Pal
10867	nero/aluminio ca. 400 gr/m ² 130 cm	60 m ² /Rol	28 Rot/Pal



CARTA PER MASCHETURA

Particolarmente indicato per il rivestimento di superfici interne. non rivestito.

circa **100 gr/m²**

Cod.Art	Specifiche	UI	
10895	Grigio ca. 100 gr/m ² 1 m x 100 m	100 m ² /Rot	60 Rot/Pal



TELO PACCIAMATURA PER GIARDINAGGIO O PER DREANGGIO nero/grigio

L'unico tessuto diserbo con "due lati"

Tessuto separatore e filtrante per la realizzazione di vialetti e terrazzi. La lunga durata e i diversi possibili usi nel giardinaggio o nella paesaggistica rendono il nostro tessuto non tessuto drenante e anti-erbacce un prezioso prodotto artigianale.

Può essere utilizzato su entrambi i lati: grigio o nero verso l'alto, a seconda delle esigenze..



circa 160 gr/m² GRK 2 (classe di robustezza del geotessile 2)

Cod.Art	Specifiche	UI	
10863	1,0 m x 15 m	15 m ² /Rot	40 Rot/Pal
10864	1,0 m x 30 m	30 m ² /Rot	20 Rot/Pal
10883	1,0 m x 50 m	50 m ² /Rot	14 Rot/Pal
10885	disponibile solo in nero 2,0 m x 50 m	100 m ² /Rot (180gr/m ²)	24 Rot/Pal

SET DI FISSAGGIO per telo pacciamatura

L'attacco ideale per il vello anti-erbacce, il vello drenante, la pellicola, ecc. Basta premerlo nel terreno attraverso il vello con la mano o con il piede. In questo modo si evita che il vello si sposti o venga portato via dal vento durante la posa.



Cod.Art	Specifiche	UI	
11549	125 mm		30 pz/car

OBSERVAZIONI:

Bekaert

Profilo angolare di raddrizzatura del filo



Produktbeschreibung


Questi profili angolari raddrizzafili sono saldati a punti, zincati, rivestiti in plastica o in acciaio inossidabile. Servono principalmente come dettaglio costruttivo per creare un rinforzo che garantisca la sicurezza su entrambi i lati del muro, a sinistra e a destra del bordo. Il materiale è completamente spruzzabile con l'intonaco di fondo e consente la massima penetrazione della malta. Dopo il distacco si crea un bordo stabile e costruttivo.

PROFILO ANGOLARE DI RADDRIZZATURA DEL FILO AP

Protezioni bordi esterni.

Rete metallica zincata isoscele.

Cod.Art	Specifiche	UI
12630	2,95 m 40 Pz = 118 m	118 m/car 40 car/Pal




PROFILO ANGOLARE DI RADDRIZZATURA DEL FILO APP mit Zink und Polyesterbeschichtung

Protezioni bordi esterni. L'alternativa economica all'acciaio inossidabile. Conforme ai requisiti del depliant "Europrofiles" e della norma EN 13658-2.

Rete metallica zincata con rivestimento in poliestere, isoscele.

Cod.Art	Specifiche	UI
12632	2,95 m 40 Pz = 118 m	118 m/car 40 car/Pal




PROFILO ANGOLARE DI RADDRIZZATURA DEL FILO APS

Protezioni bordi esterni.

Rete metallica zincata, isoscele, ha due fili longitudinali in meno, rispetto alle Specifiche AP.

Cod.Art	Specifiche	UI
12701	2,60 m 40 Pz = 104 m	104 m/car 40 car/Pal
12702	2,95 m 40 Pz = 118 m	118 m/car 40 car/Pal




PROFILO ANGOLARE DI RADDRIZZATURA DEL FILO APA

Protezioni bordi esterni.

Rete metallica zincata con due parti disuguali

Cod.Art	Specifiche	UI
12641	2,60 m 40 Pz = 104 m	104 m/car 40 car/Pal
12642	2,95 m 40 Pz = 118 m	118 m/car 40 car/Pal




PROFILO ANGOLARE DI RADDRIZZATURA DEL FILO APR


Proteggi bordi per interni ed esterni.

Rete metallica zincata isoscele con bordo arrotondato.

Cod.Art	Specifiche	UI
12690	2,95 m 40 Pz = 118 m	118 m/car 20 car/Pal



Griglia metallica di rinforzo dell'intonaco

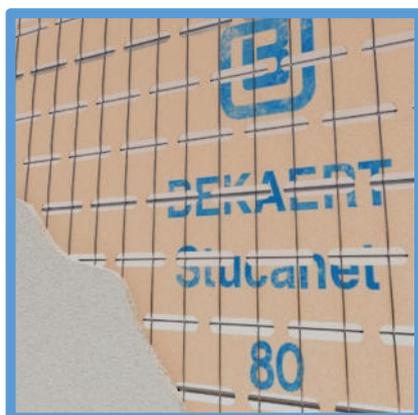

Rete metallica per intonaco:

I supporti per intonaco vengono utilizzati soprattutto laddove una superficie esistente non è sufficientemente stabile per garantire l'adesione a lungo termine dell'intonaco previsto. Vengono fissati alla parete o al soffitto prima che l'operaio inizi il lavoro di intonacatura. Occorre distinguere tra prodotti stuoie con struttura a rete aperta o in tessuto e pannelli chiusi a base intonaco. Questi ultimi non solo "portano" l'intonaco, ma spesso assumono anche altre funzioni.

Bei den metallischen Putzträgern unterscheidet die folgende Varianten: Streckmetall, Rippenstreckmetall, Drahtgittergewebe und Ziegeldrahtgewebe.

METALLO STIRATO NERVATO zincato / inox

Come fondo intonaco per supporti ad alto rischio fessurativo o critici.

Armatura in gesso zincato (zincatura circa 275 gr/m²) o acciaio inox.

Missura : 2,5 m x 0,6 m x 0,30 mm = 1,5 m²



Cod.Art	Specifiche	UI	
10400	piato, 4 mm	30 m ² /leg	30 leg/Pal
10401	alto, 10 mm	30 m ² /leg	30 leg/Pal
10403	inox, 10 mm	15 m ² /leg	30 leg/Pal

ARMANET® - CASANET Griglia metallica di rinforzo , rotolo

Come fondo intonaco per supporti ad alto rischio fessurativo o critici.

Rete di acciaio zincato. Zincatura ca. 350 gr/m².



Cod.Art	Specifiche	UI	
10420	12,7 x 12,7 x 0,8 mm 1,0 x 25 m	25,0 m ² /Rot	15 Rot/Pal
10421	12,7 x 12,7 x 0,8 mm 0,5 x 25 m	12,5 m ² /Rot	15 Rot/Pal

Inox SE

Cod.Art	Specifiche	UI	
10430	17,0 x 17,0 x 1,0 mm 1,0 x 25 m	25,0 m ² /Rot	12 Rot/Pal

ARMANET® - D (Distanet) Griglia metallica di rinforzo

Distanet è ideale per tutti i tipi di murature miste, giunti a pavimento, cassonetti per avvolgibili e ancoraggi ad anello. Distanet è un comprovato fondo per intonaco e il giusto rinforzo, soprattutto per intonaci di fondo a strato sottile su vecchi intonaci.



Rete di acciaio zincato. Zincatura circa 300 gr/m². (Non disponibile in acciaio inossidabile)



Cod.Art	Specifiche	UI	
10441	19 x 19 x 1,0 mm 0,4 m x 2,0 m	16 m ² /leg	40 leg/Pal
10440	19 x 19 x 1,0 mm 1,008 m x 2,0 m	40 m ² /leg	20 leg/Pal

MONTAGGIO PER ARMANET® - D (Distanet) Typ DB

Fissaggio completamente preassemblato, composto da un tassello in plastica, un tassello a martello e una piastra di fissaggio in poliammide.

Diametro esterno del tassello: 6,5 mm; Disco di sostegno: 20 mm.



Cod.Art	Specifiche	UI	
15500	60 mm		250 pz/car
15501	80 mm		250 pz/car

ARMANET® - ISO (Welnet) Griglia metallica di rinforzo

Come fondo intonaco per supporti ad alto rischio fessurativo o critici.
Rete di acciaio zincato. Zincatura circa 300 gr/m².



Cod.Art	Specifiche	UI
16162	20/90 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m ² /leg 20 leg/Pal
16161	30/125 19x19x1,0 mm 1,0 x 2,34 m	46,8 m ² /leg 20 leg/Pal
16163	50/240 19x19x1,0 mm 1,01 x 2,4 m	48,58 m ² /leg 15 leg/Pal



FISSAGGIO PER ARMANET® - ISO (Welnet) Typ WB


Fissaggio completamente preassemblato, composto da un tassello in plastica, un tassello a percussione zincato e una piastra di fissaggio in poliammide. Diametro esterno del tassello: 6,5 mm, piastra di supporto: 35 mm.



Cod.Art	Specifiche	UI
15504	60 mm	250 pz/car
15505	80 mm	250 pz/car

STUCANET® - SUPPORTO PER GESSO

Stucanet è un supporto portaintonaco a forma di pannello, realizzato in fili zincati e micro-rivestiti con inserito cartone assorbente l'umidità. La perforazione garantisce una solida presa sull'intonaco. Diverse possibilità di applicazione.




Pannello da metallo zincato con cartone idrorepellente.

Cod.Art	Specifiche	UI
10410	Typ S 0,70 x 2,40 m	15 pannello/leg 25 leg/Pal
10411	Typ 33S 0,33 x 2,58 m	15 pannello /leg 50 leg/Pal
10412	Typ SE inox 0,70 x 2,40 m	15 pannello /leg 25 leg/Pal



RETE METALLICA CON PEZZI DI MATTONE


Come fondo intonaco per supporti ad alto rischio fessurativo o critici. Principalmente per substrati in legno e strutture in legno. Realizzato in rete metallica con croci in argilla cotta pressata e dura come mattone.



Cod.Art	Specifiche	UI
14690	1,00 x 5,0 m	5 m ² /Rot 40 Rot/Pal



Profili per malta

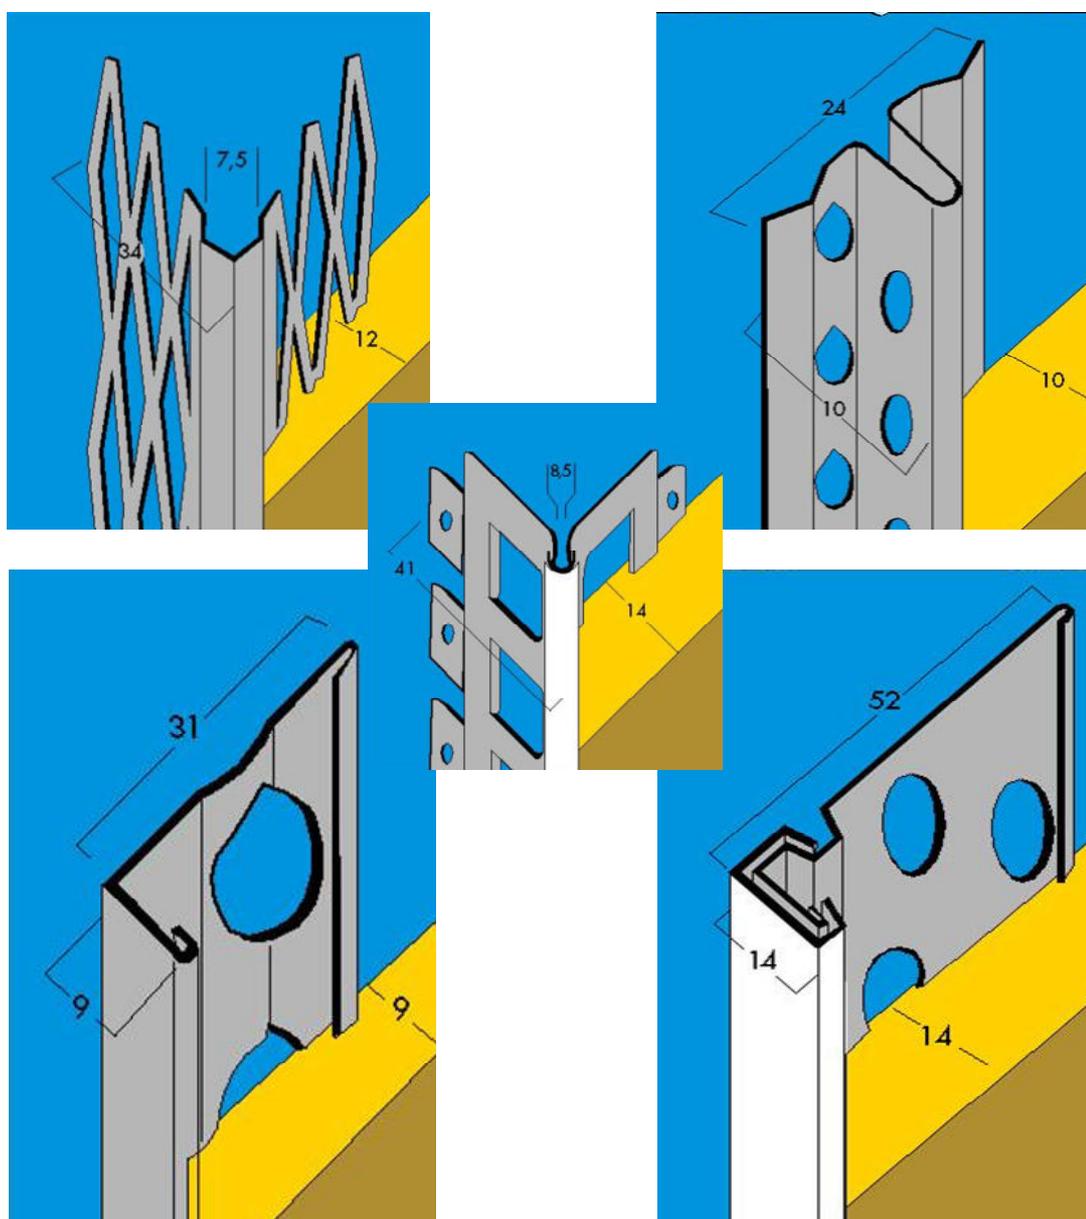

Che funzioni hanno i profili per malta ?

Nelle zone marginali delle superfici intonacate vengono spesso inseriti i cosiddetti profili per intonaco. Aiutano il trasformatore a eseguire lavori di intonacatura e riempimento di alta qualità.


La gamma di profili in gesso è vasta. La nostra opzione di consegna offre oltre 300 prodotti per un'ampia varietà di scopi. Puoi trovare una piccola selezione della vasta gamma di opzioni nel nostro catalogo.

Se avete bisogno di profili per applicazioni speciali, contattateci.

PROFILO ANGOLARE PER MALTA Nr. 1001

Profilo angolare per intonacatura interna. Nessuna chiodatura richiesta, installazione facile e veloce.

Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m², larghezza gamba 34 mm
Profilo per intonaco a spigolo vivo per spessore intonaco 10 mm




Cod.Art	Specifiche	UI	
17000	1,30 m	25 Pz	32,50 m/leg
17001	1,50 m	25 Pz	37,50 m/leg
17002	2,00 m	25 Pz	50,00 m/leg
17003	2,25 m	25 Pz	56,25 m/leg
17004	2,50 m	25 Pz	62,50 m/leg
17005	2,60 m	25 Pz	65,00 m/leg
17006	2,75 m	25 Pz	68,75 m/leg
17007	3,00 m	25 Pz	75,00 m/leg
17004-Z	2,50 m mit erhöhter Zinkauflage	25 Pz	62,50 m/leg
17007-Z	3,00 m mit erhöhter Zinkauflage	25 Pz	75,00 m/leg

PROFILO ANGOLARE PER MALTA Nr. 1005

Listello angolare per intonacatura interna/intonacatura esterna.
(Coprire con almeno 3 mm di top coat).

Lamiera d'acciaio zincata da 275 gr/m², larghezza lato 50 mm Profilo intonaco a spigolo vivo per spessore intonaco 15 mm.



Cod.Art	Specifiche	UI	
17220	2,50 m	15 Pz	37,50 m/leg
17225	2,75 m	15 Pz	41,25 m/leg
17226	3,00 m	15 Pz	45,00 m/leg


PVC PROFILO ANGOLARE CON BORDO DI REGOLAZIONE

Per bordi in gesso precisi e resistenti agli urti, presa ottimale del gesso grazie alle gambe in PVC forate.

Adatto a tutti i tipi di intonaci e malte per interni ed esterni.

Su richiesta disponibile anche con tessuto a sistema composito di isolamento termico.

Cod.Art	Specifiche	UI	
13007	6 mm	25 Pz	62,5 m/car
13008	8 mm	25 Pz	62,5 m/car
13009	11 mm	25 Pz	62,5 m/car
13010	14 mm	25 Pz	62,5 m/car




Ulteriori profili e dimensioni, ad esempio in acciaio inossidabile, sono disponibili su richiesta.

PROFILO RAPIDO Nr. 1161

Profilo per intonacatura interna. Calibro per intonacatura per la produzione efficiente di superfici piane intonacate.

Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².
Profilo per intonacatura rapida di 10 mm



Cod.Art	Specifiche	UI	
17430	2,50 m	50 Pz	125,0 m/leg
17431	2,60 m	50 Pz	130,0 m/leg
17432	2,75 m	50 Pz	137,5 m/leg
-17433	3,00 m	50 Pz	150,0 m/leg

PROFILO RAPIDO Nr. 1160

Profilo per intonacatura interna. Calibro per intonacatura per la produzione efficiente di superfici piane intonacate.

Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².
Profilo per intonacatura rapida di 6 mm



Cod.Art	Specifiche	UI	
17440	2,50 m	50 Pz	125,0 m/leg
17441	2,60 m	50 Pz	130,0 m/leg
17442	2,75 m	50 Pz	137,5 m/leg
17443	3,00 m	50 Pz	150,0 m/leg

PROFILO RAPIDO PVC

Il nostro profilo in PVC è un'alternativa economica ai profili in acciaio inossidabile che dovete utilizzare nei bagni domestici e negli ambienti umidi. È umidità, cloro e resistente all'acqua salata e quindi non ci sono quasi limiti nell'area di applicazione di questo profilo. Al chiuso, all'aperto in piscina e molto altro ancora.

Profilo per intonacatura rapida di 10 mm




Cod.Art	Specifiche	UI	
17434	2,75 m	50 Pz	137,5 m/leg

PROFILO FINALE PER MALTA Nr. 1107

Profilo angolare per intonacatura interna. I profili si separano dagli altri componenti.

Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².

Profilo per intonacatura di 14 mm



Cod.Art	Specifiche	UI	
17140	2,50 m	25 Pz	62,5 m/leg
17143	3,00 m	25 Pz	75,0 m/leg


PROFILO FINALE PER MALTA Nr. 1104

Profilo angolare per intonacatura interna. I profili si separano dagli altri componenti.
Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².

Profilo per intonacatura di 9 mm

Cod.Art	Specifiche	UI	
17320	2,50 m	25 Pz	62,5 m/leg
17323	3,00 m	25 Pz	75,0 m/leg

Ulteriori profili e dimensioni, ad esempio in acciaio inossidabile, sono disponibili su richiesta.




PROFILO FINALE PER MALTA Nr. 1120

Profilo angolare per intonacatura interna. I profili si separano dagli altri componenti.
Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².

Profilo per intonacatura di 10 mm

Cod.Art	Specifiche	UI	
17310	2,50 m	25 Pz	62,5 m/leg
17312	3,00 m	25 Pz	75,0 m/leg




PROFILO FINALE PER MALTA Nr. 5188

Profilo angolare per intonacatura esterna.
Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².

Profilo per intonacatura di 10 mm

Cod.Art	Specifiche	UI	
17470	2,50 m	25 Pz	62,5 m/leg
17472	3,00 m	25 Pz	75,0 m/leg




PROFILO FINALE PER MALTA Nr. 5189

Profilo angolare per intonacatura esterna.
Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².

Profilo per intonacatura di 10 mm


Cod.Art	Specifiche	UI	
17510	2,50 m	25 Pz	62,5 m/leg
17511	3,00 m	25 Pz	75,0 m/leg



PROFILO ANGOLARE PER MALTA Nr. 1007

Profilo angolare per intonacatura interna.
Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².

Profilo per intonacatura di 10 mm



Cod.Art	Specifiche	UI	
17110	2,50 m	25 Pz	62,50 m/leg
17114	3,00 m	25 Pz	75,00 m/leg

PROFILO ANGOLARE PER MALTA Nr. 1009

Profilo angolare per intonacatura interna.
Lamiera d'acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m².

Profilo per intonacatura di 12 mm




Cod.Art	Specifiche	UI	
17123	2,25 m	15 Pz	33,75 m/leg
17120	2,50 m	15 Pz	37,50 m/leg
17125	2,75 m	15 Pz	41,25 m/leg
17126	3,00 m	15 Pz	45,00 m/leg

PROFILO ANGOLARE DI PROTEZIONE DEL BORDO Nr. 5051

Profilo angolare per uso esterno.

Lamiera di acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m² con PVC. Disponibile anche con bordi grezzi.

Profilo in gesso per spessore intonaco 10 mm




Cod.Art	Specifiche	UI	
17170	2,50 m	15 Pz	37,50 m/leg
17172	3,00 m	15 Pz	45,00 m/leg

PROFILO ANGOLARE DI PROTEZIONE DEL BORDO Nr. 5052

Profilo angolare per uso esterno.

Lamiera di acciaio con rivestimento di zinco da 275 gr/m² con PVC. Disponibile anche con bordi grezzi.

Profilo in gesso per spessore intonaco 15 mm



Cod.Art	Specifiche	UI	
17130	2,50 m	15 Pz	37,50 m/leg
17131	3,00 m	15 Pz	45,00 m/leg

Ulteriori profili e dimensioni, ad esempio in acciaio inossidabile, sono disponibili su richiesta.

Accessori per cartongesso



Cosa significa esattamente cartongesso?

Il nome muro a secco è nato perché i vari tipi di lavoro non richiedono materiali umidi e materiali da costruzione, come argilla, cemento, intonaco o malta. Viene invece utilizzato ad esempio il cartongesso, che crea nuove stanze con profili speciali. Ciò vale sia per i lavori interni in una nuova costruzione che per i lavori successivi su una casa esistente.

Riempitivo per giunti ★ Strisce di copertura giunti
Nastro per parete diviso ★ Comband Staffe angolari in alluminio
Profili di chiusura ★ ecc.

RIEMPERITORE PER GIUNTI

Per il riempimento di pannelli in fibrogesso e cartongesso. Per bordi semitondi senza nastro di giunzione.



Riempitivo per giunti in sacchetto di carta

Cod.Art	Specifiche	UI	
14105	4 x 5 kg (4 sacchi in 1 folia)	20 kg	40 pz/Pal
14106	1 sacco	25 kg	50 pz/Pal

SKS-NASTRO COPRIGIUNTO IN FELTRO DI FIBRA DI VETRO

Per riparare crepe e buchi nonché per rinforzare giunti di cartongesso e pannelli in fibrogesso.

Rete in vetro autoadesiva, bianca.



Cod.Art	Specifiche	UI	
14100	50 mm x 20 m		60 Rot/car
14101	50 mm x 90 m		24 Rot/car
14103	100 mm x 90 m		12 Rot/car

NASTRO DI RINFORZO IN CARTA

Per il rinforzo dei giunti di pannelli in cartongesso e fibrogesso.

Carta prepiegata, bianca.



Cod.Art	Specifiche	UI	
14130	50 mm x 23 m		20 Rot/car

NASTRO IN FIBRA DI VETRO

Per il rinforzo dei giunti di pannelli in cartongesso e fibrogesso.



Cod.Art	Specifiche	UI	
14121	non perforato 50 mm x 25 m		100 Rot/car

NASTRO PER PARETI DIVISORIE

Per la sigillatura acustica durante l'installazione di pareti divisorie con profili UW e CW.

Nastro adesivo in schiuma monoadesivo antracite. Spessore 3 mm

Cod.Art	Specifiche	UI
14150	30 mm x 30 m	21 Rot/car
14151	50 mm x 30 m	12 Rot/car
14152	75 mm x 30 m	8 Rot/car
14153	95 mm x 30 m	6 Rot/car



STUCKBAND

Per evitare la formazione di crepe nella zona della schiena e del collo durante la lavorazione del cartongesso sui profili CW e UW.

Nastro adesivo in schiuma monoadesivo, bianco. Spessore 3 mm

Cod.Art	Specifiche	UI
14140	30 mm x 30m	20 Rot/car
14141	50 mm x 30m	12 Rot/car
14145	con 55 cm Foglio 40 mm x 10m	40 Rot/car



NASTRO TRENNFIX

PEWE Il nastro Trennfix viene incollato sulla zona di collegamento durante il montaggio dei profili della sottostruttura. Viene quindi applicato lo stucco divisorio per il disaccoppiamento acustico e viene installata la sottostruttura.

Spezialpapier, einseitig silikonisiert. Kautschukkleber

Cod.Art	Specifiche	UI
14164	65 mm x 50 m	24 Rot/car



NASTRO SIGILANTE 600 PA nero BG1

Per la sigillatura ermetica al vento di giunti di movimento, collegamento, pareti e pavimenti nell'edilizia, nell'ingegneria civile e nell'edilizia interna. Così come barriera al vento e al vapore su superfici irregolari in combinazione con listelli a pressione. Schiuma morbida di poliestere precompressa, imbevuta di acrilato, adesiva su un lato.

Classe di protezione al fuoco: BG1, colore nero.

Cod.Art	für Fugen:	Specifiche	UI
13720	2-3 mm	10 mm x 12,5 m	30 Rot/car
13721	3-5 mm	15 mm x 10,0 m	20 Rot/car
13722	4-7 mm	20 mm x 8,0 m	15 Rot/car
13723	5-8 mm	25 mm x 6,6 m	12 Rot/car




PROFILO ANGOLARE

I parasigoli vengono utilizzati nella costruzione in cartongesso, ad esempio con cartongesso.

Listello angolare in alluminio perforato, acciaio inossidabile o PVC. 25 mm x 25 mm

Cod.Art	Specifiche	UI
14031	Alluminio con goffratura 2,50 m	200 pz 500 m/car
14040	Alluminio liscio 2,00 m	200 pz 400 m/car
14041	Alluminio liscio 2,50 m	200 pz 500 m/car
14042	Alluminio liscio 3,00 m	200 pz 600 m/car
14960	Acciaio inossidabile 2,50 m	25 pz 62,5 m/car
13060	PVC 2,50 m	25 pz 62,5 m/car
14051	Aluminio 135° 2,50 m	200 pz 500 m/car



PVC-PROFILO ANGOLARE dal ruolo – per angoli di 50-180°

La staffa angolare in PVC con angolo flessibile è adatta per la formazione ottimale e pulita delle staffe angolari sopra e sotto i 90° o può essere utilizzata anche come alternativa alla staffa angolare in alluminio.

Listello angolare in PVC forato. 24 mm x 24 mm

Cod.Art	Specifiche	UI
14075	PVC - arrotolato piatto 2,50 m	25 m/Ruolo



PROFILO DI ALLUMINIO „GÖPPINGER“ vuoto

I parasigoli vengono utilizzati nella costruzione in cartongesso, ad esempio con cartongesso. Listello angolare in alluminio, cieco, forato su un lato, per circa 1 mm di spessore dell'intonaco


Cod.Art	Specifiche	UI
14060	2,50 m	200 pz 500 m/car
14061	3,00 m	200 pz 600 m/car



PROTEZIONE DEL BORDO in rotolo

I parasigoli vengono utilizzati nella costruzione a secco, ad esempio con cartongesso. Strisce di alluminio con supporto in carta largo 52 mm.

Cod.Art	Specifiche	UI
14071	30 m/Rot	10 Rot/car



RISY-TAPE Corner

Il profilo angolare viene utilizzato nella costruzione in cartongesso. È resistente agli urti e allo strappo e non ci sono strappi sui bordi. Per angoli interni ed esterni in qualsiasi posizione angolare. Lunghezza: 30,5 mm

Cod.Art	Specifiche	UI
14185	61 mm x 30,5 m/Rot	1 Rot



PROFILO DI BORDATURA

I paraspigoli vengono utilizzati nella costruzione in cartongesso, ad esempio con cartongesso.

Striscia in PVC bianca

Cod.Art	Specifiche	UI
14080	L-Form 9,5 mm x 2,50 m	50 Pz 125 m/car
14081	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	50 Pz 125 m/car
14090	U-Form 9,5 mm x 2,50 m	40 Pz 100 m/car
14091	U-Form 12,5 mm x 2,50 m	40 Pz 100 m/car



PROFILO DI BORDATURA con labbro

I paraspigoli vengono utilizzati nella costruzione in cartongesso, ad esempio con cartongesso.

Striscia in PVC bianca con bordo (labbro)

Cod.Art	Specifiche	UI
14841	L-Form 12,5 mm x 2,50 m	56 pz 140 m/car



PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE cartongesso

Il profilo per giunti di movimento in PVC è ideale per creare giunti di movimento su cartongesso in pareti e soffitti, ad es. Ad esempio nel bastone del ginocchio.

Connessione pulita, facile da usare, basta srotolare e tagliare alla lunghezza desiderata

Cod.Art	Specifiche	UI
19026	48 mm x 25 m/Rol	1 Rol



VELO IN FIBRA DIVETRO Rivestito con o senza adesivo

Rivestimento murale per progettare, rinnovare e rinnovare soffitti e pareti. Crea superfici lisce per dipinti individuali e progetti creativi.

Pigmentato

Cod.Art	Specifiche	UI
15332	Rivestito con adesivo ca. 150gr/m ²	1 x 50 m 24 Rot/Pal
15333	ca. 150gr/m ²	1 x 50 m 33 Rot/Pal
12370	PAdesivo in velo di vetro, pronto all'uso.	18 kg contenitore 24 pz/Pal



Elementi di fissaggio



**Viti per cartongesso ★ Tasselli telaio e listello ★ Chiodi in acciaio
Perni di filo ★ Ancoraggio leggero del pannello
Perni per schede leggere, ecc.**

VITI PER CARTONGESSO

Per il fissaggio del cartongesso su diverse sottostrutture come supporti in metallo e legno.

Acciaio, con testa a tromba, appositamente temprato e resistente allo strappo, fosfatato nero con fessura a croce.

Filettatura fine con fessura a croce:

Cod.Art	Specifiche	UI
11630	3,9 x 25 mm	1.000 Pz/pac
11631	3,9 x 35 mm	1.000 Pz/pac
11632	3,9 x 45 mm	500 Pz/pac
11633	3,9 x 55 mm	500 Pz/pac
11634	4,2 x 75 mm	250 Pz/pac
11635	4,8 x 90 mm	250 Pz/pac



Filettatura grossa con fessura a croce:

Cod.Art	Specifiche	UI
11640	3,9 x 25 mm	1.000 Pz/pac
11641	3,9 x 35 mm	1.000 Pz/pac
11642	3,9 x 45 mm	500 Pz/pac
11643	3,9 x 55 mm	500 Pz/pac
11644	4,2 x 75 mm	250 Pz/pac
11645	4,8 x 90 mm	250 Pz/pac



Punta Teks con taglio a croce:

Cod.Art	Specifiche	UI
11670	3,5 x 25 mm	1.000 Pz/pac
11671	3,5 x 35 mm	1.000 Pz/pac
11672	3,5 x 45 mm	1.000 Pz/pac
11673	3,5 x 55 mm	500 Pz/pac



TASSELLO PROLUNGATO pre-assemblato



Combinazione preassemblata. Montaggio a foro passante. Tasselli con colletto svasato per installazioni a filo superficie. Materiali da costruzione idonei: calcestruzzo, pietra naturale, intonaco, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati. La zona di espansione estremamente lunga garantisce forze di tenuta ottimali.

Vite per chiodi con testa a croce in acciaio, zincata. Tassello svasato in nylon con protezione antiurto

Cod.Art	Specifiche	UI
11610	6 x 40 mm	200 Pz/pac
11611	6 x 60 mm	200 Pz/pac
11612	6 x 80 mm	100 Pz/pac
11613	8 x 60 mm	100 Pz/pac
11614	8 x 80 mm	100 Pz/pac
11615	8 x 100 mm	100 Pz/pac

TASSELLO A CHIODO preinserito con rondella

Come l'articolo precedente, ma con disco premontato.



Vite per chiodi con testa a croce in acciaio, zincata. Tassello svasato con protezione antiurto.

Cod.Art	Specifiche	UI
11571	6 x 40 mm	200 Pz/pac
11572	6 x 60 mm	100 Pz/pac

CHIDO IN ACCIAIO con rondella



Per il fissaggio di profili di base, pannelli da costruzione leggeri, ecc. su sottofondi in calcestruzzo. I chiodi in acciaio vengono utilizzati esclusivamente per la pinzatura e vengono poi fissati con tasselli a percussione.

Chiodo in acciaio con rondella e scanalature longitudinali. Metallizzato. Diametro disco 15 mm..

Cod.Art	Specifiche	UI
11941	3,5 x 30 mm	250 Pz/pac
11942	3,5 x 40 mm	250 Pz/pac
11943	3,5 x 50 mm	250 Pz/pac
11944	3,5 x 60 mm	250 Pz/pac

CHIDO PER FELTRO PER TETTI



Secondo DIN1160 per il fissaggio di membrane di copertura, tegole bituminose, ecc.

Acciaio (zincato a caldo) o rame, perno con testa larga.

Cod.Art	Specifiche	UI
11320	rame 2,5 x 25 mm	1 kg/Pac
11330	zincato 2,5 x 20 mm	1 kg/Pac
11331	zincato 2,5 x 25 mm	1 kg/Pac

CHiodo COMUNE Testa piatta,



Universalmente applicabile. Prodotto di marca tedesca!

Cod.Art	Specifiche	UI
11351	2,5 x 55 mm	2,5 kg/Pac
11352	3,1 x 65 mm	2,5 kg/Pac
11353	3,1 x 70 mm	2,5 kg/Pac
11354	3,1 x 80 mm	2,5 kg/Pac
11355	3,4 x 90 mm	5 kg/Pac
11356	3,8 x 100 mm	5 kg/Pac
11357	4,2 x 120 mm	5 kg/Pac
11358	5,5 x 145 mm	5 kg/Pac
11359	5,5 x 160 mm	5 kg/Pac
11390	6,5 x 180 mm	5 kg/Pac
11360	7,0 x 210 mm	5 kg/Pac

CHiodo PANNELLI DA COSTRUZIONE LEGGERI



Utilizzabile universalmente per il fissaggio di pannelli leggeri.
Prodotto metallizzato di marca tedesca!

Cod.Art	Specifiche	UI
11550	3,1 x 40 mm	2,5 kg/Pac
11551	3,1 x 50 mm	2,5 kg/Pac
11552	3,1 x 60 mm	2,5 kg/Pac
11553	3,4 x 70 mm	2,5 kg/Pac
11554	3,4 x 80 mm	2,5 kg/Pac
11555	3,4 x 90 mm	2,5 kg/Pac
11556	3,4 x 100 mm	2,5 kg/Pac

ANCORA PER PANNELLI DA COSTRUZIONE LEGGERI



Universalmente applicabile per il fissaggio di pannelli leggeri e schiuma rigida in aree in calcestruzzo.
PVC, prodotto di marca tedesca!

Cod.Art	Specifiche	UI
11520	75 mm	500 pz/borsa
11521	100 mm	250 pz/borsa
11522	125 mm	250 pz/borsa
11523	150 mm	125 pz/borsa
11545	200 mm	125 pz/borsa

PEWE BLOCCHETTI DI MONTAGGIO

Un aiuto universale per sostenere, bilanciare e allineare.
Disponibile anche in varietà singola. Ulteriori prodotti sono disponibili su richiesta.



Cod.Art	Specifiche	UI
12905	Je 100 pz 1-5mm 24 x 100mm	1 contenitore = 500 pz
12908	1,5-20mm 40 x 60mm	1 Eimer = 220 Stk



Sistemi meccanizzati a spruzzo intonaco



Cos'è una pompa di alimentazione?

Una pompa di alimentazione trasporta il materiale direttamente sul luogo di utilizzo e trasporta tutta la malta secca pompabile a base di calce/cemento nonché prodotti umidi, masse pastose e masse liquide. In combinazione con un compressore d'aria e uno spruzzatore, è possibile utilizzare una pompa di alimentazione anche per applicare intonaco o vernice.

Le pompe di alimentazione con la giusta attrezzatura possono pompare senza sforzo intonaco di base, malta adesiva/rinforzante e contatto con il calcestruzzo.

SISTEMO DI TRASPORTO MATERIALI D6-3 PFT originale Twister

Perfezione brevettata per la costruzione.

Prestazioni elevate garantite con una lunga durata – **senza manutenzione.**

Cod.Art	Specifiche	UI
13871	ARANCIO Twister D6-3	Guaina/Statore 1 pz
13870	blu-BIANCO D6-3	Guaina/Statore 1 pz
13980	D6-3	Vite/rotore senza perno 1 pz



SISTEMO DI TRASPORTO MATERIALI D6-3

L'alternativa in acciaio per utensili di alta qualità per l'edilizia.

Prestazioni elevate garantite con una lunga durata – **senza manutenzione.**

Cod.Art	Specifiche	UI
13832	grigio simile D6-3	Guaina/Statore 1 pz
13940	simile D6-3	Vite/rotore senza perno 1 pz



Altre lumache e conchiglie sono disponibili su richiesta.

SPRAY LUBRIFICANTE PER SISTEMI DI TRASPORTO





Applicazione: Per spruzzare lumache e conchiglie.

Quando si assemblano lumache e involucri, è necessario spruzzarli con spray antiattrito. Nessuna garanzia viene data senza l'uso di lubrificanti adeguati.

Cod.Art	Specifiche	UI
15220	400ml	12 Pz/car




Stadia in lega per edilizia - alluminio

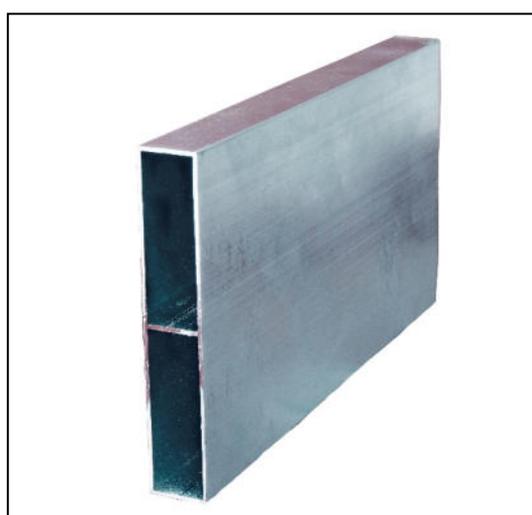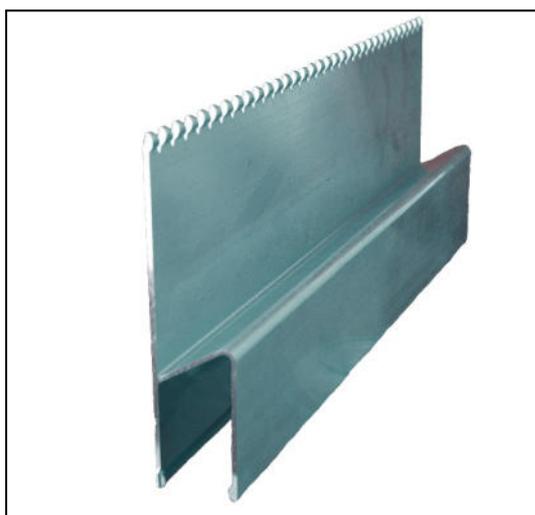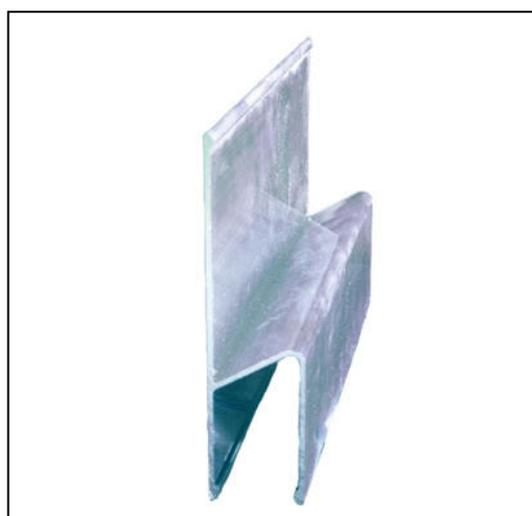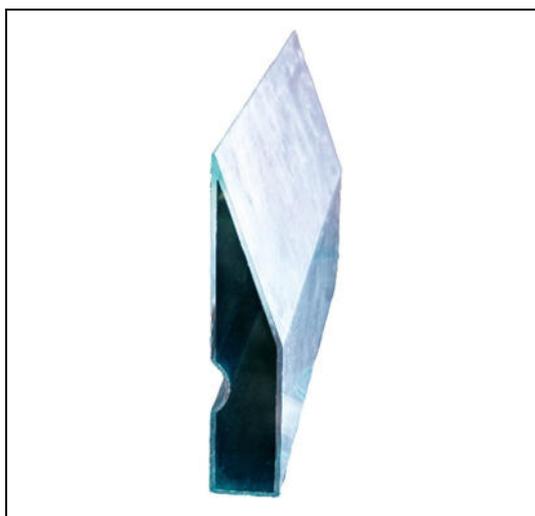

- ★ Stadia per edilizia trapezoidale
- ★ Profilo di alluminio
- ★ Profilo h di alluminio
- ★ Stadia in lega - alluminio

STADIA PER EDILIZIA TRAPEZOIDALE



Realizzato in alluminio con scanalatura per il pollice e tappi terminali.


Cod.Art	Specifiche	UI
14720	100 cm	1 Pz
14721	120 cm	1 Pz
14722	150 cm	1 Pz
14723	180 cm	1 Pz
14724	200 cm	1 Pz
14725	220 cm	1 Pz
14726	250 cm	1 Pz

PROFILO h DI ALUMINIO - STADIA




Realizzato in alluminio con bordo rinforzato, disponibile anche nella versione seghettata. Con denti appuntiti o trapezoidali 10x10mm

Cod.Art	Specifiche	UI
14710	100 cm	1 Pz
14711	120 cm	1 Pz
14712	150 cm	1 Pz
14713	180 cm	1 Pz
14714	200 cm	1 Pz
14715	220 cm	1 Pz
14716	250 cm	1 Pz




STADIA DE LEGA ALUMINIO



Realizzato in alluminio: barra centrale 100 x 18 mm e tappo terminale.

Cod.Art	Specifiche	UI
14740	180 cm	1 Pz
14741	200 cm	1 Pz
14742	250 cm	1 Pz

STADIA DI LEGA ALUMINIO senza maniglia



In alluminio a due livelli.

Cod.Art	Specifiche	UI
14760	180 cm	1 Pz
14761	200 cm	1 Pz
14763	220 cm	1 Pz
14762	250 cm	1 Pz

Altre specifiche e dimensioni su richiesta.

Accessori per massetti / Protezione del muro di fondazione



RETE PER MASSETTO - ANTIFESSURANTI, ARMATURA

Utilizzare come armatura nella realizzazione di massetti cementizi.

griglia zincata 50 x 50 x 2 mm



Cod.Art	Specifiche	UI
11220	1,0 x 2,0 m	40 m ² /pz 30 pz/Pal



FIBRA DI VETRO - TAGLIO CORTO


Cod.Art	Specifiche	UI
13530	12mm per massetto	20 kg/car

MEMBRANA BUGNATA PER PROTEZIONE DEL MURO DI FONDAZIONE

Utilizzare come protezione dall'umidità all'esterno sulla parete del seminterrato.

membrana in PVC, nero

Cod.Art	Specifiche	UI
11223	0,5 mm 1,0 x 20 m	20 m ² /Rot 24 Rot/Pal
11224	0,5 mm 1,5 x 20 m	30 m ² /Rot 12 Rot/Pal
11225	0,5 mm 2,0 x 20 m	40 m ² /Rot 12 Rot/Pal
11226	0,5 mm 2,5 x 20 m	50 m ² /Rot 24 Rot/Pal



Altre specifiche - ad esempio con pile disponibile su richiesta.

BARRA DI FINITURA PER MEMBRANA BUGNATA

utilizzare come finitura per la membrana bugnata

Barra di PVC marrone / nero



Cod.Art	Specifiche	UI
14810	2,0 m	20 pz 40 m

Accessori per tetti e facciate Telo da sottotetto



Nota: quando si conservano le pellicole, assicurarsi che i prodotti siano protetti dalla luce solare.

BARRIERE AL VAPORE blu-bianco Sd>107m

Pellicola barriera al vapore con protezione ignifuga secondo la classe dei materiali da costruzione E per la protezione dal vento dell'isolamento completo delle travi. Le strisce bianche e blu sulla pellicola non sono solo un segno di qualità, ma forniscono anche un aiuto ideale per il taglio nelle rientranze e durante la posa. Tagli.



LDPE- Pellicola B2 secondo DIN4102.

Cod.Art	Specifiche	UI
12450	0,20 mm 4,0 x 25 m	100 m ² /Rot 52 Rot/Pal

PE-TELO DI COPERTURA / LAVORI EDILI trasparente

Pellicola di copertura per l'artigiano. Per mascherare finestre e porte, nonché per ricoprire e posare su pavimenti. Universalmente applicabile. Anche in combinazione con diversi nastri adesivi. I collegamenti antivento (a partire da uno spessore di 0,200 mm) sui componenti di passaggio e di collegamento impediscono le correnti d'aria.



LDPE- Pellicola piegata per una larghezza del rotolo di circa 1 metro.

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta - i prezzi dei fogli sono giornalieri.

Cod.Art	Specifiche	UI
11011	0,03 mm 2,0 x 100 m	200 m ² /Rot 120 Rot/Pal
11021	0,05 mm 2,0 x 100 m	200 m ² /Rot 80 Rot/Pal
11030	0,06 mm 1,5 x 50 m	75 m ² /Rot 100 Rot/Pal
11031	0,06 mm 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 100 Rot/Pal
11032	0,06 mm 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 60 Rot/Pal
11051	0,10 mm 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 100 Rot/Pal
11052	0,10 mm 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 50 Rot/Pal
11080	0,20 mm 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 52 Rot/Pal
11081	0,20 mm 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 35 Rot/Pal
11090	0,30 mm 4,0 x 25 m	100 m ² /Rot 23 Rot/Pal
11110	0,20 mm Recycling 2,0 x 50 m	100 m ² /Rot 54 Rot/Pal
11111	0,20 mm Recycling 4,0 x 50 m	200 m ² /Rot 35 Rot/Pal

PE-TUBO PLUVIALE PROVVISORIO trasparente

Tubo in pellicola PE, viene fissato alla grondaia e impedisce che la facciata venga sporcata da acqua piovana o simili.

Disponibile in rotolo da 100 m o come set con tubo da 8 m e 2 fascette per cavi.

Cod.Art	Specifiche	UI
10930	100 µm 200 mm x 8 m	8 m/pz 10 Pz/car
10932	100 µm 200 mm x 100 m	100 m/Rot 100 Rot/Pal



INDIVIDUALISIERBAR
IHR LOGO
AUF UNSEREM PRODUKT



Puoi anche ottenere il nostro tubo pluviale provvisorio temporaneo nella specifica da 8 metri con il tuo inserto personale! Quantità minima: 50 pz.

SOTTOCOLMO DE AERAZIONE rotolo

Rotolo di colmo in alluminio e vello per uso universale su tetti inclinati ventilati. Adattamento ottimale a quasi tutte le forme comuni di mattoni.

Con un'elevata ventilazione garantita di circa 180 cm²/m, la robusta finitura in smalto polie: tigraffio (classe di fuoco E) e i pannelli laterali in alluminio verniciato, resiste per anni agli agenti atmosferici.

Colpisce per la facilità di installazione, modellatura, incollaggio e mantenimento della forma.

Listelli laterali in alluminio verniciato, listelli di copertura in tessuto non tessuto PP rivestito, listelli adesivi in gomma butilica.



Cod.Art	Specifiche	UI
13522	antracite 330 mm x 5 m	4 Rot/car
13521	marrone 330 mm x 5 m	4 Rot/car
13520	rosso mattone 330 mm x 5 m	4 Rot/car

COLLEGAMENTO AL CAMINO O PARETE ALUMINIO FLESSIBILE forma a nido d'ape

L'alternativa sicura e veloce allo stoccaggio di lamiere o piombo. Il retro, completamente ricoperto in butile, consente l'adesione al componente, ad es. Ad esempio camino, muro, ecc.

L'alto livello di strutturazione si traduce in migliori opzioni di allungamento e piegatura dei bordi. Resistenza alla temperatura da -40°C a +90°C.

Alluminio verniciato

Cod.Art	Specifiche	UI
13167	antracite 300 mm x 5 m	4 Rot/car
13166	marrone 300 mm x 5 m	4 Rot/car
13165	Rosso mattone 300 mm x 5 m	4 Rot/car



DISCO TERMINALE PER COLMO

Per una finitura ventilata sul colmo e sul colmo asciutti.

Alluminio o PVC duro di alta qualità, resistente ai raggi UV

Cod.Art	Specifiche	UI
13190	PVC antracite	50 Pz/pac
13191	PVC marrone	50 Pz/pac
13192	PVC rosso mattone	50 Pz/pac
13180	ALU rosso matone / marrone	50 Pz/pac



GRILIO PER TEGOLE con griglia di grondaia, di protezione

Per la ventilazione tra la copertura del tetto e le tegole, sostituisce il listello portante più basso. Come protezione contro piccoli animali e umidità. Può essere utilizzato per quasi tutte le forme di tegole.

Adatto a quasi tutte le situazioni di installazione grazie ai distanziatori agganciabili e ai supporti stabili.



Sezione trasversale di ventilazione circa 200 cm², lunghezza: 1 m.

Plastica resistente alle intemperie e ai raggi UV, PP

Cod.Art	Specifiche	UI
13560	antracite 85 mm	50 Pz/pac
13561	marrone 85 mm	50 Pz/pac
13562	rosso mattone 85 mm	50 Pz/pac

GRILIA PER TEGOLE senza griglia di grondaia, di protezione

Per materiali di copertura piani, di piccolo formato, leggermente profilati (ardesia, liscio, ecc.)

Per la ventilazione tra la copertura del tetto e le tegole, sostituisce il listello portante più basso.

Come protezione contro piccoli animali e umidità. Adatto a quasi tutte le situazioni di installazione grazie ai distanziatori agganciabili e ai supporti stabili.



Sezione trasversale di ventilazione circa 200 cm², lunghezza: 1 m.

Plastica resistente alle intemperie e ai raggi UV, PP

Cod.Art	Specifiche	UI
13570	antracite 30 mm	100 Pz/pac
13571	marrone 30 mm	100 Pz/pac
13572	rosso mattone 30 mm	100 Pz/pac

GRILIA PER TEGOLE

Per l'areazione nella zona della gronda, protegge dall'ingresso di piccoli animali. Lunghezza 1 m.

Plastica resistente alle intemperie e ai raggi UV, PP

Cod.Art	Specifiche	UI
13580	antracite 55 mm	300 Pz/pac
13581	marrone 55 mm	300 Pz/pac
13582	rosso mattone 55 mm	300 Pz/pac

Andere Abmessungen auf Anfrage.

FOGLIE STOP Protezione per la grondaia

Il fermaanta in polipropilene di alta qualità, flessibile e stabile. Si aggancia semplicemente alla perlina della grondaia. Non è necessario alcun fissaggio aggiuntivo. Protegge da foglie e alberi e previene la costosa manutenzione di pluviali e tubi fognari intasati. Ideale per il retrofitting di vecchie ristrutturazioni edilizie. Disponibile in marrone e grigio.



Cod.Art	Specifiche	UI
19245	grigio / marrone 1000 x 175 mm	30 Pz/car

MEMBRANA SOTTOTETTO E DI PROTEZIONE

Il sottostrato a 3 strati ad alta diffusione è stabilizzato ai raggi UV e resistente all'acqua piovana. In 2 strati di spunbond idrorepellente è incorporata una speciale membrana funzionale. Classe di fuoco E, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C, nonché elevata resistenza allo strappo caratterizzano questa membrana sotto copertura. Idoneo anche per la posa diretta su isolamento termico o cassaforma in legno.



Vello di polipropilene

Cod.Art	Specifiche	UI
14290	100 gr/m ² 1,5 x 50 m	75 m ² /Rot 40 Rot/Pal

MEMBRANA SOTTOTETTO E DI PROTEZIONE PLUS

Il sottostrato Plus convince grazie alla maggiore colonna d'acqua, all'elevata resistenza allo strappo e al rivestimento antiscivolo. Il sottotetto è ideale per la posa diretta su cassero in legno o isolante termico, come rivestimento di fondo per coperture in ardesia, ma anche per realizzare un sottotetto antipioggia (classe 2s). Classe di fuoco E-B 1, range di temperatura da -40°C a +150°C



Membrana di poliestere

Cod.Art	Specifiche	UI
14272	220 gr/m ² 0,55 mm 1,5 x 50 m	75 m ² /Rot 24 Rot/Pal

MEMBRANA PER LA PROTEZIONE DELLE FACCIATE 120 gr

Questa membrana per facciate permeabile al vapore è dotata di una speciale membrana funzionale incorporata tra due strati di tessuto non tessuto di poliestere idrorepellente, offrendo così una protezione adeguata contro le precipitazioni e il vento. È dimensionalmente stabile, stabile ai raggi UV e resistente al calore da -40°C a +120°C. Può essere utilizzato su facciate chiuse e parzialmente aperte, direttamente su casseri in legno o isolanti termici.



Membrana di poliestere

Cod.Art	Specifiche	UI
14310	120 gr/m ² 0,4 mm 1,5 x 50 m	75 m ² /Rot 24 Rot/Pal

NASTRO SIGILANTE PER CHIODI PE

Il nastro sigilante autoadesivo a freddo è costituito da schiuma di polietilene rivestita con un adesivo in gomma privo di solventi. È caratterizzato da un'elevata resistenza all'umidità e al clima. Adatto come protezione antiperforazione per controlistelli.



Cod.Art	Specifiche	UI
14670	3 mm x 60 mm x 30 m	10 Rot/car

Profile di venti- lazione Tubi di scaricos Connettori flessibili



- ★ Profile di alluminio o PVC per ventilazione
- ★ Rete PVC antiucelli
- ★ Tubi di ventilazione

RETE ANTIUCCELLI - GRIGLIA DI VENTILAZIONE PVC

Per la ventilazione del tetto nella zona della grondaia o all'estremità della facciata ventilata. Universalmente applicabile. Elaborazione facile e veloce. Protegge dall'ingresso di piccoli animali.

Proporzione dei fori circa 50%.

PVC duro. Plastica resistente alle intemperie, agli urti e ai raggi UV.



Cod.Art	Specifiche	UI
13590	antracite 50 mm x 5 m	48 Rot/car 240 m/car
13591	marrone 50 mm x 5 m	48 Rot/car 240 m/car
13592	rosso mattone 50 mm x 5 m	48 Rot/car 240 m/car
13593	bianco 50 mm x 5 m	48 Rot/car 240 m/car
13600	antracite 80 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13601	marrone 80 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13602	rosso mattone 80 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13603	bianco 80 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13610	antracite 100 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13611	marrone 100 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13612	rosso mattone 100 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13613	bianco 100 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13620	antracite 150 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13621	marrone 150 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13622	rosso mattone 150 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13623	bianco 150 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13630	antracite 180 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13631	marrone 180 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13632	rosso mattone 180 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car
13633	bianco 180 mm x 5 m	24 Rot/car 120 m/car

Rotoli grandi / rotoli professionali


Cod.Art	Specifiche	UI
13594	antracite 50 mm x 60 m	2 Rot/car 120 m/car
13595	marrone 50 mm x 60 m	2 Rot/car 120 m/car
13596	rosso mattone 50 mm x 60 m	2 Rot/car 120 m/car
13597	bianco 50 mm x 60 m	2 Rot/car 120 m/car
13604	antracite 80 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car
13605	marrone 80 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car
13606	rosso mattone 80 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car
13607	bianco 80 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car
13614	antracite 100 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car
13615	marrone 100 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car
13616	rosso mattone 100 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car
13617	bianco 100 mm x 60 m	1 Rot/car 60 m/car



Disponibile solo in confezioni complete!

PROFILO DI VENTILAZIONE PVC

Per la ventilazione del tetto nella zona della grondaia o come completamento della ventilazione de facciata. Protezione affidabile contro i piccoli animali.



Una parte da 30 mm con foro per chiodo, proporzione fori circa 50%

PVC duro. Plastica resistente alle intemperie, agli urti e ai raggi UV.

Cod.Art	Specifiche	UI
13360	antracite 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13361	marrone 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13362	rosso mattone 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13363	bianco 30 / 30 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13370	antracite 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13371	marrone 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13372	rosso mattone 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13373	bianco 30 / 50 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13380	antracite 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13381	marrone 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13382	rosso mattone 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13383	bianco 30 / 60 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13390	antracite 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13391	marrone 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13392	rosso mattone 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13393	bianco 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13400	antracite 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13401	marrone 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13402	rosso mattone 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13403	bianco 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg

PROFILO DI VENTILAZIONE Alu

Per la ventilazione del tetto nella zona della grondaia o all'estremità della facciata ventilata. Protegge dall'ingresso di piccoli animali. Proporzione dei fori circa 47%.



Alluminio, anodizzato

Cod.Art	Specifiche	UI
13330	30 / 50 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13340	colore natur 30 / 70 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg
13350	colore natur 30 / 90 mm x 2,5 m	20 Pz/leg 50 m/leg

Altre larghezze e colori su richiesta.

TUBO DI ASPIRAZIONE / VENTILAZIONE



Collegamento dal tubo di aspirazione al ventilatore. Ermetico e impermeabile. Deformabile in modo flessibile e tutte le opzioni di connessione sono garantite grazie al riduttore da 100/70 mm. Specifiche della luce.

Tubo: PVC Riduttore: PP

Cod.Art	Specifiche	UI
13260	100 / 70 mm	1 pz

PE-TUBO PLUVIALE PROVVISORIO trasparente

Tubo in pellicola PE, viene fissato alla grondaia e impedisce che la facciata venga sporcata da acqua piovana o simili.

Disponibile in rotolo da 100 m o come set con tubo da 8 m e 2 fascette per cavi.

Cod.Art	Specifiche	UI
10930	100 mμ 200 mm x 8 m	8 m/pz 10 Pz/car
10932	100 mμ 200 mm x 100 m	100 m/Rot 100 Rot/Pal



INDIVIDUALISIERBAR
IHR LOGO
AUF UNSEREM PRODUKT



Puoi anche ottenere il nostro tubo pluviale provvisorio nella specifica da 8 metri con il tuo inserto personale!
Quantità minima: 50 pezzi.

PEWE – Sistemi di facciata

Soluzioni di sistema nell'area degli elementi isolanti della facciata




- **Tutela delle specie sugli edifici**

Protezione degli uccelli e dei pipistrelli
l'ammodernamento delle facciate



- **Piatti isolanti**

Sistemi altamente isolanti per ETICS,
Coibentazione interna e muratura




- **Elementi incorporati**

Per la facciata multifunzionale. Del
Impianto fotovoltaico sopra cassette postali
e campanelli strutture per giardini sotterranei




- **Tenda esterna e cassonetto**

Privo di ponti termici e compatibile con il sistema
per edifici vecchi e nuovi

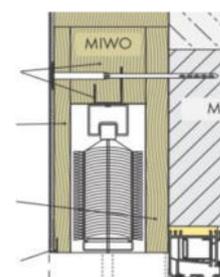

- **Sistemi di sigillatura per davanzali**

Per sistemi complete di isolamento,
costruzioni in legno e muratura

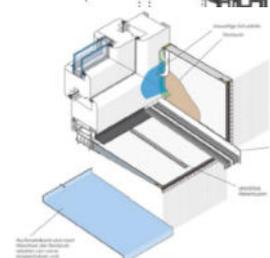

wedi - Prodotti



La gamma in breve:

- Sistemi doccia con scarico puntuale e lineare
- Sistemi costruttivi ed elementi di design
- Superfici di design senza giunti
- Accessori di sistema per sigillatura, assemblaggio, ecc.
- Elementi spa e benessere individuali
- Costruzione modulare

L'ampio programma wedi è disponibile su richiesta.



Pannelli in schiuma rigida XPS

- Adatto per applicazioni su pareti interne
- Isolamento termico, leggero, resistente alla pressione, resistente alla flessione
- Veloce e facile da lavorare
- Può essere utilizzato in modo variabile



Informazioni tecniche



A causa della grande quantità di informazioni tecniche,
Qui potete trovare una selezione delle nostre schede tecniche.

Saremo lieti di inviarvi la scheda tecnica su richiesta.

Informazioni di contatto: s.adam@pewe-bauzubehoer.de

In alternativa, potete trovare le informazioni e le schede tecniche dei nostri prodotti,
Sotto : www.pewe-bauzubehoer.de

Oppure scansiona questo codice QR :



PRIMER DI PROFONDITÀ W - PEWE PRONTO ALL'USO

PROPRIETÀ

Primer essiccante incolore, privo di solventi, con un'elevata capacità di penetrazione per rafforzare le superfici friabili e sabbiose di intonaco e calcestruzzo, oltre a tutti i sottofondi cementizi. Le vecchie pitture a dispersione possono essere facilmente pretrattate con questo primer per le nuove mani di vernice a dispersione, così come i mattoni in calce, la muratura in clinker, il cartongesso laminato e molti altri. La lavorazione è praticamente priva di odori molesti, il che si rivela particolarmente vantaggioso quando la lavorazione avviene in ambienti chiusi.

AREE DI APPLICAZIONE

Il primer di profondità W si utilizza per preparare le superfici friabili e sabbiose. Adatto per uso esterno e interno.

DATI TECNICI

<u>Base legante:</u>	acrilico
<u>Colore:</u>	bianco - essiccazione incolore
<u>Consumo:</u>	ca. 100-200 g/m ² in base all'assorbimento del sottofondo.
<u>Lavorazione:</u>	spazzolatura, rullatura, spruzzatura
<u>Dimensioni del fusto:</u>	tanica da 10 l. / 5 l.
<u>Conservazione:</u>	per 12 mesi all'interno dei fusti originali pieni e ben chiusi. bisogna evitare la conservazione a temperatura superiori ai +30 °C e inferiori ai +5 °C. Proteggere il materiale dalle forti radiazioni solari e dal gelo.
<u>Temperatura di lavorazione:</u>	+ 3° C (aria + sottofondo)
<u>Grado di lucentezza:</u>	da satinato opaco a satinato lucido
<u>Pulizia:</u>	gli utensili di lavoro devono essere puliti con abbondante acqua dopo l'utilizzo.
<u>Contenuto di VOC:</u>	valore limite UE per questo prodotto: (cat. h) 30g/l VOC (2010); questo prodotto contiene max. <30 g/l VOC

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare reazioni allergiche.



SOTTOFONDO

I sottofondi devono essere puliti, asciutti e sani. È necessario riparare le crepe. Gli strati di vernice staccati vanno rimossi e l'intonaco staccato va completamente raschiato o riparato.

LAVORAZIONE

Tenere presente che il primer di profondità W - PEWE non può essere applicato a temperature inferiori a + 5° C. Per questo è necessario applicare il primer di profondità con un solvente.

A temperature di circa +20° C, il primer di profondità - PEWE può essere verniciato dopo circa 4-8 ore. Ciò dipende sempre dal sottofondo e dall'umidità dell'aria.

NOTA IMPORTANTE

Il primer di profondità W - PEWE va applicato non diluito. Per la migliore bagnatura possibile del sottofondo, si consiglia di spazzolare il materiale. Ciò non esclude tuttavia altre tecniche di applicazione come la spruzzatura. Per i sottofondi molto assorbenti, si consigliano 2 mani di bagnato su bagnato.


Ultimo aggiornamento 01/2024

La pubblicazione di questa scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti. Garantiamo la qualità del nostro materiale in conformità ai nostri termini e condizioni di vendita e fornitura. Nonostante ciò, a causa della molteplicità dei sottofondi e delle condizioni di applicazione, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati della lavorazione. Consigliamo pertanto di effettuare i propri test per verificare la relativa applicazione.



FELTRO-FLEX - APERTO ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE

- Aperto alla diffusione del vapore (70g/m²/24h)
- Resistente allo strappo
- Parte inferiore autoadesiva
- Estremamente sottile 1,5 mm
- Riutilizzabile varie volte
- Molto assorbente, ma impermeabile

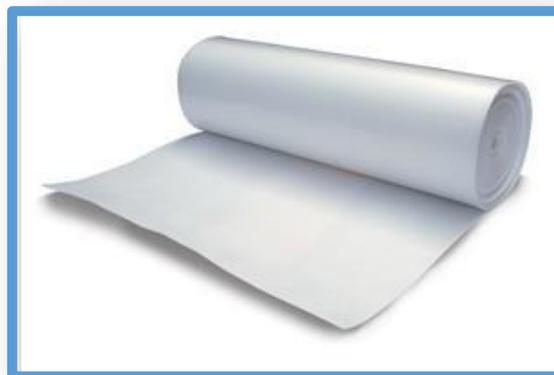

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Il nostro feltro-FLEX PEWE **aperto alla diffusione** è particolarmente adatto per rivestire pavimenti, scale e oggetti da proteggere. È ottimo per i rivestimenti sensibili all'umidità, come le pietre naturali o il legno, e per i pavimenti appena posati. Protegge tutti i rivestimenti dei pavimenti dallo sporco e da eventuali danni. L'umidità del sottofondo può fuoriuscire passando dal feltro, ma impedisce ai liquidi di penetrare. Foglio aperto al vapore, 70 g/m 24h. Requisito minimo ISP 15g/ 24h.

Questo feltro offre una protezione multipla. Le piccole pietre ecc. che giacciono sul pavimento vengono assorbite dalla schiuma PE laminata sulla parte inferiore. In questo modo si evita l'effetto abrasivo. Il feltro-FLEX non è impermeabile al vapore, cosicché l'umidità di risalita può fuoriuscire dai pavimenti in calcestruzzo grezzo, dalla malta di posa, ecc. È ideale come protezione meccanica dall'alto ed è anche impermeabile all'umidità!

DATI TECNICI

Materiale:	100% feltro in poliestere con membrana e adesione antiscivolo sul lato inferiore	
Peso:	ca. 180 gr./m ²	
Colore:	azzurro/bianco	
Smaltimento:	questo feltro può essere smaltito facilmente con i normali rifiuti domestici/residui.	
Articolo nr.	Dimensioni	Unità di confezionamento
10848	1.000 mm x 50m	12 rulli = 600m ² /pallet

Nota bene:

È possibile che in alcuni rari casi una reazione chimica (per es. innescata dai tensioattivi) produca dei leggeri residui di adesivo sul sottofondo. Questi si possono facilmente rimuovere con acqua tiepida di rubinetto. Non pulire con diluenti, alcol o prodotti contenenti acetone.

In alternativa il nostro feltro-Flex autoadesivo - articolo nr. 10846

Ultimo aggiornamento 01/2024

La pubblicazione di questa scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti. Garantiamo la qualità del nostro materiale in conformità ai nostri termini e condizioni di vendita e fornitura. Nonostante ciò, a causa della molteplicità dei sottofondi e delle condizioni di applicazione, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati della lavorazione. Consigliamo pertanto di effettuare i propri test per verificare la relativa applicazione.





Antiscivolo monocomponente

Rivestimento antiscivolo **monocomponente** unico al mondo per interni ed esterni.

Certificato TÜV classe di scivolamento R11 (DIN 51130)

Certificato TÜV classe di scivolamento C (DIN 51097)



- Adatto a quasi tutti i sottofondi
- Applicazione trasparente

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör

D-72290 Loßburg-Betzweiler

Buchenstrasse 11

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Telefono: 0049 74 55 / 9 38 06-0

Il rivestimento antiscivolo monocomponente unico al mondo e sostenibile per interni ed esterni senza microplastiche e senza l'aggiunta di sostanze tossiche.

Componenti del sistema:

Rivestimento antiscivolo monocomponente indoor-PEWE - Rivestimento antiscivolo monocomponente outdoor-PEWE - Detergente speciale-PEWE

Per interni:

Rivestimento antiscivolo monocomponente indoor-PEWE per camminare in sicurezza su **tutti i tipi di piastrelle, piani doccia, pavimenti e scale in legno, acciaio, alluminio, superfici in plastica**, vetro, superfici verniciate a polvere e molte altre superfici.

Il rivestimento antiscivolo trasparente è indicato per le scale come protezione antiscivolo, prevenzione degli scivolamenti su piastrelle e pavimenti. Classe di scivolosità C secondo DIN 51097, qualità testata dal TÜV, Made in Germany!

Il rivestimento antiscivolo monocomponente non aderisce sulle superfici nano-sigillate. Il nostro detergente speciale può essere utilizzato per pulire i sottofondi interni.

Per esterni:

Resistenza allo scivolamento laddove necessaria. Il rivestimento antiscivolo monocomponente trasparente-PEWE, testato dal TÜV, con classe antiscivolo R11 in conformità alla norma DIN 51130, è adatto a quasi tutte le superfici esterne come **balconi, garage, ingressi di case** e aree esterne industriali.

La trasparenza consente di conservare completamente il look esistente.

Il materiale non utilizzato può essere riversato all'interno di contenitori e utilizzato in un secondo momento. Ciò permette un elevato risparmio di materiale.

Ecco in sintesi i vantaggi:

1. Qualità testata dal TÜV per interni ed esterni.
2. **Antibatterico e privo di microplastiche (Indoor)**
3. Senza aggiunta di sostanze tossiche.
4. Applicazione trasparente.
5. Applicazione rapida e facile
6. Effetto antiscivolo di lunga durata.
7. Per superfici piccole e grandi.
8. Adatto a quasi tutti i tipi di sottofondi.
9. **Prodotto approvato e rimborsabile dalle assicurazioni per prestazioni assistenziali nell'ambito di adattamenti domestici in conformità con § 40 SGB 11 a partire dal livello di assistenza 1.**
10. Estremamente duraturo ed efficace nei piani doccia/vasche da bagno per oltre 10 anni.

Dimensioni della confezione: (consumo: ca. 70gr/m²)

1 flacone per ca. 2,0m²

1 tanica per ca. 50,0m²



- Ingressi di case
- Rampe per sedie a rotelle
- Balconi
- Terrazze in legno
- Piastrelle della piscina
- Aree SPA

A Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegenüber Kaufleuten

§ 1 Geltung der Bedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt.

§ 2 Preise

Soweit nicht anderes angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Bei Lieferung gelten die Preise entweder ab dem Lager des Verkäufers, oder ab dem vom Verkäufer angegebenen Lieferwerk. Bei frachtfreier Vereinbarung gilt die Lieferung frei Empfangsstation oder Versandadresse, ohne Abladekosten.

Lieferungen frei Baustelle (in Deutschland – ohne Inseln) erfolgen ab einem Warenwert von EUR 800,-- zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei Lieferungen unter einem Warenwert von EUR 800,-- zuzüglich Mehrwertsteuer, erfolgt die Berechnung eines Frachtzuschlages, der auftragsbezogen berechnet wird - zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

In das Ausland erfolgen unsere Lieferungen grundsätzlich „ab Werk“ (EXW, Incoterms 2010), soweit nicht abweichend vereinbart.

§ 3 Liefer- und Leistungszeit

Die vom Verkäufer genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten - hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten.

Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferungen bzw. die Leistungen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.

Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat, oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 1/2 % für jede vollendete Woche des Verzugs, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers. Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

§ 4 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

§ 5 Gewährleistung

Der Verkäufer gewährleistet, daß die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Derartige Mängel muß der Käufer unverzüglich spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. Werden Anleitungs- und Verlegerichtlinien des Verkäufers oder Herstellers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterial verwendet, das nicht den Originalspezifikationen entspricht, so entfällt jede Gewährleistung.

Im Falle einer Mitteilung des Käufers, daß die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass

- a) die mangelhafte Lieferung an den Verkäufer geschickt wird
- b) der Käufer die mangelhafte Lieferung bereit hält und ein Mitarbeiter des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um Mangelbeseitigung vorzunehmen, oder mangelhafte Lieferungen auszutauschen. Falls der Käufer verlangt, daß Gewährleistungsarbeiten an einem vom ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages

verlangen. Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mangelgeschäden absichern sollen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter einfachem, erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt. Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderung nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit)-Eigentum des Verkäufers durch Verbindung wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit)-Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit)-Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit)-Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf, dem Einbau in einem Gebäude oder auf einem Grundstück, oder aus einem sonstigen Rechtsgrund bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt dem Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zugriff von Dritten auf die Vorbehaltsware, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers- insbesondere Zahlungsverzug- ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 7 Zahlung

Soweit nicht anderes vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 8 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar.

Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers, Zahlung zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen. Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere einen Scheck oder Wechsel nicht einlöst, oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks oder Wechsel angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden, oder unstrittig sind.

§ 8 Haftungsbeschränkung

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

§ 9 Gerichtsstand

Soweit gesetzlich zulässig, ist Freudenstadt ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Für Verträge mit ausländischen Geschäftspartnern gilt das UN-Kaufrecht (CIGS)

§ 10 Teilnichtigkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen, oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

B Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gegenüber Nichtkaufleuten

§ 1 Geltung der Bedingungen

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden.

§ 2 Vertragsschluß

In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angebote sind - auch bezüglich der Preisangaben - freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der Verkäufer 30 Kalendertage gebunden.

§ 3 Preise Bei Lieferungen gelten die Preise entweder ab dem Lager des Verkäufers, oder ab dem vom Verkäufer angegebenen Lieferwerk. Bei frachtfreier Vereinbarung gilt die Lieferung frei Empfangsstation oder Versandadresse ohne Abladeposten. Lieferungen frei Baustelle (in Deutschland – ohne Inseln) erfolgen ab einem Warenwert von EUR 800,-- zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei Lieferungen unter einem Warenwert von EUR 800,-- zuzüglich Mehrwertsteuer, erfolgt die Berechnung eines Frachtzuschlages, der auftragsbezogen berechnet wird - zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

In das Ausland erfolgen unsere Lieferungen grundsätzlich „ab Werk“ (EXW, Incoterms 2010), soweit nicht abweichend vereinbart.

Soweit zwischen Vertragsschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 6 Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung/Bereitstellung gültigen Preise des Verkäufers.

§ 4 Lieferzeiten

Der Verkäufer bemüht sich, die angegebenen Termine einzuhalten. Gerät er in Verzug, so kann der Käufer nach Maßgabe der folgenden Bestimmung vom Vertrag zurücktreten, oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die Dauer der vom Käufer gesetzlich zu setzenden Nachfrist wird auf 6 Wochen festgelegt, die mit Eingang der Nachfristsetzung beim Verkäufer, beginnt.

§ 5 Versand und Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist, oder zwecks Versendung an den Käufer das Herstellerwerk verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Der Verkäufer ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Lieferung im Namen und für Rechnung des Käufers zu versichern.

§ 8 Haftungsbeschränkung

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

§ 9 Gerichtsstand

Soweit gesetzlich zulässig, ist Freudenstadt ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vortragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Für Verträge mit ausländischen Geschäftspartnern gilt das UN-Kaufrecht (CIGS)

§ 10 Teilnichtigkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen, oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

§ 6 Gewährleistung

Ist der Liefergegenstand mangelhafte oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmängel schadhaf, liefert der Verkäufer nach seiner Wahl unter Ausschluß sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers Ersatz, oder bessert nach. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Datum der Lieferung. Der Käufer muss die Sendung unverzüglich auf Transportschäden untersuchen und dem Verkäufer von etwaigen Schäden und Verlusten sofort Mitteilung machen. Im Übrigen müssen dem Verkäufer offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand in dem sie sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch den Verkäufer bereitzuhalten. Ein Verstoß gegen die vorstehende Verpflichtung schließt jede Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer aus.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter einfachem, erweitertem und verlängertem Eigentumsvorbehalt. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, behält sich der Verkäufer das Eigentum an den gelieferten Waren vor.

Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht verfügen.

Bei Zugriffen Dritter - insbesondere Gerichtsvollzieher - auf die Vorbehaltsware, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere bei Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zurückzunehmen. In der Zurücknahme, sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 8 Zahlung

Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 8 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Unter Abbedingung der §§ 366,367 BGB und trotz anderslautender Bestimmung des Käufers, legt der Verkäufer fest, welche Forderungen durch die Zahlung des Käufers erfüllt sind. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

§ 10 Datenschutz / Datenschutzerklärung

- Zustimmung zur Datenerhebung

Der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Regelungen unserer Datenschutzbestimmungen (Datenschutz) stimmen Sie ausdrücklich zu. Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt und verarbeitet.

- Datenspeicherung

Für die Ausführung Ihrer Bestellung müssen wir bestimmte Daten speichern. Dies sind zunächst Ihre Adressangaben oder aber für bestimmte Zahlungsarten notwendige weitere Daten. Ihren Adressdaten werden

im Rahmen Ihrer Bestellung die jeweiligen Bestelldaten (Artikel, Menge, Preis etc.) zugeordnet. Ihre E-Mail-Adresse oder Faxnummer wird für die Übermittlung der Bestellungsbestätigung, unserer AGB und sonstiger Informationen, die ausschließlich Ihre Bestellung betreffen, benutzt. Zudem verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Marketing-Maßnahmen, [QR-Code unserer AGBs](#) wie beispielsweise der Versendung von Newsletter per E-Mail oder von Warenkatalogen per Post. Sie können den Erhalt dieser Informationen jederzeit per Telefonanruf, E-Mail, Fax oder per Post abbestellen.

- Datenweitergabe

Ihre Daten werden bei einzelnen Verarbeitungsschritten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung nur an Unternehmen weitergegeben, die uns bei der Bestellabwicklung unterstützen. Alle versandrelevanten Daten werden an unsere Versanddienstleister weitergegeben und nach der Auslieferung gelöscht.

- Widerspruchsrecht

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer in einer unserer Dateien gespeicherten Daten. Auf jeden Fall haben Sie ein Recht auf Auskunft.

- Zulässigkeit der Datenverarbeitung und -nutzung

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht. Die Datenverarbeitung ist auch zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle bzw. eines Dritten, beispielsweise eines Empfängers, erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt bzw. er ein solches schutzwürdiges Interesse hat.

§ 11 Schlussbestimmung

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltendem Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

PEWE Weidlich GmbH - Bauzubehör
Buchenstrasse 11
D-72290 Loßburg-Betzweiler Germany

www.pewe-bauzubehoer.de
info@pewe-bauzubehoer.de

Ci trovate anche su LinkedIn e Xing.



Telefon: 0049 74 55 / 9 38 06-39 (Italia)

Telefon: 0049 74 55 / 9 38 06-0

Telefax: 0049 74 55 / 9 38 06-99

